

## DSL 2 (EN 355)


Dynamisches, selbstaufrollendes Verbindungsmittel



FAQ-11G04



FAQ-11G10

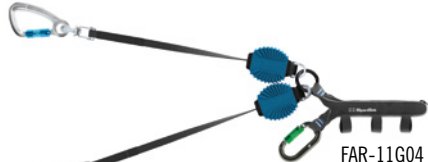

FAR-11G04



FAR-11G10

- Selbstaufrollendes Gurtband – verringert die Fallhöhe und die Stolpergefahr
- Leichtes, schmales Gurtband mit Bandfalldämpfer
- Bandfalldämpfer enganliegend am Auffanggurt zu verstauen – kompakt und einfach
- Verkürzt den benötigten Sturzweg/Fallstrecke um bis zu 50%
- Durch einen Sachkundigen zu prüfen (muss nicht geöffnet werden)
- Zu verwenden wie ein normales Verbindungsmittel
- Gebrauchsanweisungen
- Individualisierte Seriennummer-Zertifizierung für eine genaue Rückverfolgbarkeit
- CE-Kennzeichnung gemäß EN 360
- Getestet nach EN 355 und EN 360
- Einhaltung der dynamischen Grenzwerte der EN 355 bei bis zu 140 kg

Bezeichnung	Länge [m]	Karabiner Anwenderseite	Karabiner Anschlagseite	SiP Artikelnummer	Preis [€]
FAQ-11G04	2,00	Aluminiumkarabiner Trilok	Aluminiumlegierter Twistlock	D.068.726.1	259,00
FAQ-11G10	2,00	Aluminiumkarabiner Trilok	Rohrhakenkarabiner Stahl gewichtsoptimiert	D.069.388.1	291,70
FAR-11G04	2,00	Aluminiumkarabiner Trilok	2 x Aluminiumkarabiner Twistlok	D.069.387.1	466,70
FAR-11G10	2,00	Aluminiumkarabiner Trilok	2x Gerüsthaken aus leichtgewichtigem Stahl	D.069.381.1	382,20

## Halteseil WPLANY 2M (EN 358)

Für freihändiges Arbeiten



Die gebräuchlichste Methode der Arbeitsplatzpositionierung ist das Positionierungs-Halteseil. Es wurde konzipiert, um zusammen mit den Gurtbefestigungen am Auffanggurt den Anwender in der richtigen Stellung zu halten.

- Einstellbares Halteseil aus 12 mm Kernmantelseil
- getestet nach EN 358
- Gesamtlänge 2,0 m
- mit Schutzschlauch 0,5 m zum Schutz vor Beschädigung
- Ausgerüstet mit Transponder zur elektronischen Verwaltung
- Lebensdauer 10 Jahre

Bezeichnung	Seillänge (max) [m]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
Halteseil mit Schraubkarabiner	1,9	1,00	D.013.232.1	167,10
Halteseil mit Twistlockkarabiner	2,0	1,00	D.048.960.1	184,30

## Rückhalteseil für Hubsteiger (WRI) (EN 354)



Das WRI-09E03 ist als reines Rückhalteseil konzipiert und für ein Nutzergewicht von max. 140kg unter Einhaltung der EN 354 geeignet. Es schützt davor, Absturzkanten zu erreichen und so aus der Höhe stürzen zu können. Wichtig dabei ist, die Länge immer so kurz wie

möglich, aber so lang wie nötig einzustellen. Längen von etwa 1,4 m bis 1,75 m sind möglich. Es ist an beiden Enden mit einem Twistlockkarabiner ausgerüstet und hat eine Lebensdauer von 10 Jahren.

Bezeichnung	Seillänge (max) [m]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
Rückhalteseil für Hubsteiger	1,8	1,00	D.069.372.1	59,70