




PSA-INOX-Star Anschlageinrichtungen für den Einsatz im Bereich PSA

Die zertifizierten Anschlagpunkte für die Persönliche Schutzausrüstung

PSA-Anschlageinrichtungen sind keine Anschlagpunkte im herkömmlichen Sinn. Sie dienen als Befestigungspunkt für Systeme der persönlichen Absturzschutzausrüstungen (PSA) nach EN 363:2008, in die nach der Montage des Befestigungspunktes eingehängt werden kann. Diese Befestigungspunkte können auch dauerhaft an einer baulichen Einrichtung befestigt werden um persönliche Schutzausrüstungen anzuschlagen. Die Teile sind von einer notifizierten Stelle der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) zertifiziert: DGUV-Test-Zertifikat Nr. PS17060031, PS17060032 und PS17060033 mit dem Nachweis der in OSHA 1926.502:2001/01 Absatz (d)(15) und DIN EN 50308:2005/03 Abschnitt 4.5 für Anschlagpunkte geforderten Kräfte. Sie entsprechen einem „Ankerpunkt“ gemäß der europ. Verordnung 2016/425 und der DIN 795:2012-10 bzw. DIN GEN /TS 16415:2013-4 und sind mit CE und der tragenden Personenzahl (1 oder 1-2 Personen) gekennzeichnet.

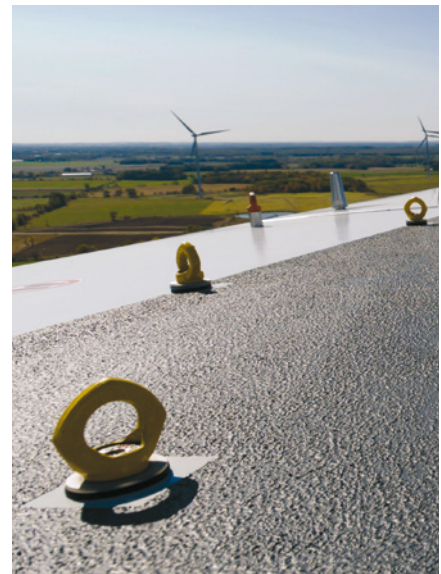

PSA INOX-STAR:

- durch Penta-Form deutliche Unterscheidung zu herkömmlichen Hebeösen
- Ringkörper und Schraube aus Duplexstahl 1.4462 für hohe Beständigkeit in Meerwasser und in Umgebung mit hoher Chlorionen-Konzentration
- Bauteil ist für den ständigen Einsatz im Freien zugelassen

Bezeichnung	Tragfähigkeit	D	E	L	M	T	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
	[Personen]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
PSA-INOX-STAR-M12	1	30	30	18	12	42	0,20	IS.12.7097	61,60
PSA-INOX-STAR-M12, L=50	1	30	30	50	12	42	0,22	IS.12.7820	78,00
PSA-INOX-STAR-M16	2	35	35	24	16	49	0,33	IS.16.6757	72,50
PSA-INOX-STAR-M16, L=50	2	35	35	50	16	49	0,38	IS.16.7821	93,20
PSA-INOX-STAR-M20	2	40	43	30	20	57	0,56	IS.20.3057	101,30
PSA-INOX-STAR-M20, L=60	2	40	43	60	20	57	0,62	IS.20.7821	107,40



PSA-VRS Anschlageinrichtungen für den Einsatz im Bereich PSA

Die zertifizierten Anschlagpunkte für die Persönliche Schutzausrüstung

Bezeichnung	Tragfähigkeit	D	E	L	L Vario	M	T	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
	[Personen]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
PSA-VRS-M12	1	30	30	18		M12	42	0,20	IS.12.7100	36,30
PSA-VRS-M12-So-Länge	1	30	30		18-150	M12	42		IS.12.0400	78,50
PSA-VRS-M16	2	35	35	24		M16	49	0,33	IS.16.7854	39,40
PSA-VRS-M16-So-Länge	2	35	35		24-120	M16	49		IS.16.0120	85,20
PSA-VRS-M20	2	40	43	30		M20	57	0,56	IS.20.2222	54,80
PSA-VRS-1/2"-13UNC	1	30	30	19		1/2"	42	0,20	IS.13.7103	36,30
PSA-VRS-5/8"-11UNC	2	35	35	24		5/8"	49	0,32	IS.11.0508	40,00
PSA-VRS-3/4"-10UNC	2	40	43	30		3/4"	57	0,56	IS.10.0304	56,30

