

SupraPlus Qualitätsrundschlinge 0,5 t bis 8 t

Kompakt, robust und langlebig


24 BG



- Schmal und kompakt
- Sehr hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit durch spezielles Rippenprofil
- Robustes, ausreißfestes und durch Folien-schlauch geschütztes Label
- Erhaben eingewebte Tragfähigkeitsangabe
- Optimaler Einreißschutz durch Gewebever-stärkung mit eingewebtem Textildraht
- Mit integrierter Schlaufe zum Nachrüsten eines RFID-Transponders

Vielseitig und zuverlässig

Die sehr kompakte SupraPlus-Rundschlinge passt sich nahezu faltenlos an die Last an. Sie ist besonders schmal und findet selbst in kleineren Kranhaken ausreichend Auflagefläche ohne gequetscht zu werden. So wird ein unzulässiger Verlust an Tragfähigkeit wirksam vermieden.

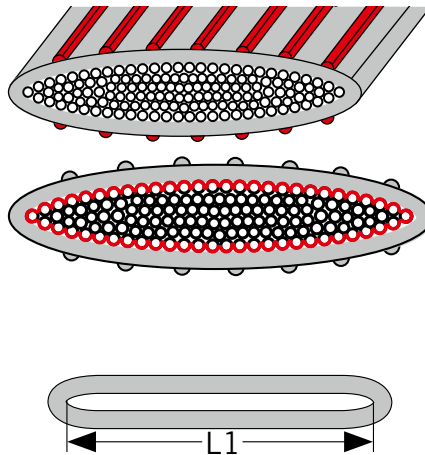

Mit Gewebeverstärkung und Textildraht

Die eingewebte Rippenstruktur macht die SupraPlus widerstandsfähiger gegen Verschleiß. Die Rippen sind aus einem Hochleistungs-Polyester, der deutlich schnitt- und abriebfester ist als herkömmliche Chemiefasern. Auf Wunsch kann die SupraPlus mit einem RFID-Chip für eine EDV-gestützte Produktverwaltung ausgerüstet werden (S. 12 ff.).

Zusätzlicher Schutz

Schutzschläuche wie z.B. der SF-1 und SF-2, s. rechte Seite, oder SpanSet NoCut, s. Seite 88 ff., sind die ideale Ergänzung. Sie schützen die Rundschlinge nicht nur wirksam vor Schäden, sondern ermöglichen das Drehen und Wenden scharfkantiger Lasten und schützen vor scharfen Kanten.



i NoCut@sleeve und NoCut@pad

Passende Hightech-Schnittschutzschläuche aus Hochleistungsfasern finden Sie auf den Seiten 88 ff.

Verpackungseinheit für Standard-Nutzlängen L1: 2 Stück!

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Auflagedicke unter Last [mm]	Auflagebreite unter Last [mm]	Abmessung L1 (min) [m]	Abmessung L1 (max) [m]	Gewicht lfd. m [kg]	SiP Artikelnummer	Nutzlänge L1 [m]						Sonderlängen L1	
								1,0 [€]	1,5 [€]	2,0 [€]	3,0 [€]	4,0 [€]	5,0 [€]	1. m [€]	lfd. m [€]
SupraPlus 500	500	5	40	0,50	30,00	0,20	SP.005.00.0	19,40	26,35	33,25	47,20	-	-	19,50	14,80
SupraPlus 1000	1000	5	42	0,50	30,00	0,30	SP.010.00.0	23,45	31,60	39,65	55,80	71,95	88,15	23,50	17,00
SupraPlus 2000	2000	7	46	0,50	30,00	0,50	SP.020.00.0	29,95	40,45	51,00	72,10	93,20	114,15	30,00	22,10
SupraPlus 3000	3000	8	54	0,75	30,00	0,60	SP.030.00.0	38,35	53,15	67,90	97,55	127,30	156,85	38,50	30,80
SupraPlus 4000	4000	10	57	0,75	30,00	0,80	SP.040.00.0	49,60	68,35	87,05	124,55	162,00	199,40	49,80	39,00
SupraPlus 5000	5000	10	62	1,00	30,00	1,00	SP.050.00.0	57,15	79,25	101,25	145,40	189,55	233,70	57,30	46,30
SupraPlus 6000	6000	11	68	1,00	30,00	1,30	SP.060.00.0	-	-	-	-	-	-	65,10	46,60
SupraPlus 8000	8000	13	73	1,00	30,00	1,80	SP.080.00.0	-	-	-	-	-	-	87,30	48,90

Bestellbeispiel:

Nutzlänge eintragen! SP.040.05.0 SupraPlus 4000 kg Nenntaugfähigkeit, 5 m Nutzlänge.

Einzelstückpreise für alle individuellen Längen errechnen sich immer aus dem 1.m + lfd. Meter. Zwischenlängen werden immer auf den nächsten ganzen Meter berechnet - siehe Beispiele:

Beispiel 1: SupraPlus 4000 in 8,00 m: 1.m + 7 x lfd.m = Preis für 8 m - 49,80 € + 7 x 39,00 € = 322,80 €

Beispiel 2: SupraPlus 1000 in 1,45 m: 1.m + 1 x lfd.m = Preis für 2 m - 23,50 € + 1 x 17,00 € = 40,50 €

Beispiel 3: SupraPlus 1000 in 0,75 m: 1.m + 0 x lfd.m = Preis für 1 m - 23,50 € + 0,00 € = 23,50 €