


secutex Schutzschlauch SF-1 für SupraPlus

Schnittfeste secutex-Beschichtung schützt zuverlässig vor scharfen Kanten

| Geeignet für | Breite innen [mm] | Breite außen [mm] | Höhe außen [mm] | Gewicht lfd. m [kg] | SiP Artikelnummer | Preis pro m [€] |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 500/1000 | 55 | 70,0 | 23 | 0,90 | SF1.0050.3 | 66,70 |
| 2000 | 55 | 80,0 | 23 | 1,10 | SF1.0065.3 | 72,10 |
| 3000 | 80 | 95,0 | 25 | 1,30 | SF1.0075.3 | 76,90 |
| 4000 | 105 | 125,0 | 25 | 1,50 | SF1.0100.3 | 88,00 |
| 5000/6000 | 95 | 110,0 | 35 | 1,90 | SF1.0125.3 | 101,60 |
| 8000 | 125 | 145,0 | 40 | 2,10 | SF1.0150.3 | 114,80 |

Zwischenlängen werden immer auf den nächsten halben Meter berechnet.
Schläuche für Anwendungsfälle nach Abbildung 5 auf Anfrage.

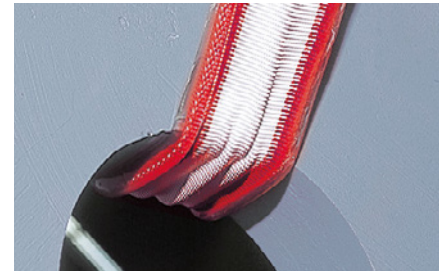

secutex Schutzschlauch SF-2 für SupraPlus

Zweiseitige secutex-Beschichtung geeignet für härteste Bedingungen

| Geeignet für | Breite innen [mm] | Breite außen [mm] | Höhe außen [mm] | Gewicht lfd. m [kg] | SiP Artikelnummer | Preis pro m [€] |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 500/1000 | 55 | 70,0 | 25 | 1,20 | SF2.0050.3 | 75,30 |
| 2000 | 55 | 80,0 | 25 | 1,50 | SF2.0065.3 | 90,20 |
| 3000 | 80 | 95,0 | 25 | 1,80 | SF2.0075.3 | 99,90 |
| 4000 | 105 | 125,0 | 25 | 2,10 | SF2.0100.3 | 126,20 |
| 5000/6000 | 95 | 110,0 | 35 | 2,60 | SF2.0125.3 | 149,90 |
| 8000 | 125 | 145,0 | 40 | 3,00 | SF2.0150.3 | 173,60 |

Zwischenlängen werden immer auf den nächsten halben Meter berechnet.
Schläuche für Anwendungsfälle nach Abbildung 5 auf Anfrage.




secutex Clip SC für SupraPlus

Einseitige secutex-Beschichtung, hinten offener Schlauch für flexiblen Einsatz

| Geeignet für | Breite innen [mm] | Breite außen [mm] | Höhe außen [mm] | Gewicht lfd. m [kg] | SiP Artikelnummer | Preis pro m [€] |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 500/1000 | 55 | 70,0 | 25 | 1,10 | SC.00050.3 | 66,70 |
| 2000 | 55 | 80,0 | 25 | 1,30 | SC.00065.3 | 72,10 |
| 3000 | 80 | 95,0 | 25 | 1,80 | SC.00075.3 | 76,90 |
| 4000 | 105 | 125,0 | 25 | 2,10 | SC.00100.3 | 88,00 |
| 5000/6000 | 95 | 110,0 | 35 | 2,60 | SC.00125.3 | 101,60 |
| 8000 | 125 | 145,0 | 40 | 3,00 | SC.00150.3 | 114,80 |

Zwischenlängen werden immer auf den nächsten halben Meter berechnet.
Schläuche für Anwendungsfälle nach Abbildung 5 auf Anfrage.



NoCut® sleeve - gewebter Schutzschlauch aus UHMPE. NoCut® pad, NoCut® bumper sowie technische Informationen siehe Seite 88 ff.

| passend für SupraPlus | ca. Breite innen Abb. 3 / Abb. 5 [mm] | ca. Breite außen Abb. 3 / Abb. 5 [mm] | SiP Artikelnummer Abb. 3 | Preis lfd. m Abb. 3 [€] | SiP Artikelnummer Abb. 5 | Preis lfd. m Abb. 5 [€] |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 500 | 75/55 | 85/65 | NCS.075.00 | 98,50 | NCS.055.00 | 79,30 |
| 1000 | 105/55 | 115/65 | NCS.105.00 | 133,80 | NCS.055.00 | 79,30 |
| 2000/3000 | 105/75 | 115/85 | NCS.105.00 | 133,80 | NCS.075.00 | 98,50 |
| 4000/5000 | 135/75 | 145/85 | NCS.135.00 | 171,20 | NCS.075.00 | 98,50 |
| 6000 | 135/105 | 145/115 | NCS.135.00 | 171,20 | NCS.105.00 | 133,80 |
| 8000 | 165/105 | 175/115 | NCS.165.00 | 203,40 | NCS.105.00 | 133,80 |


Mindestlänge 500mm, aufsteigend in 250mm Schritten.

NoCut® sleeve

Der flexible Rundumschutz



Anbringung nach Abb. 3



Anbringung nach Abb. 5