




## 12-ICE MINI Bestandteile - ICE-MINI-Baukasten ISH - ICE-Mini-Haken mit Sicherungsklappe




Robuste, nochmals verbesserte Ausführung. Sicherungsflanke in Hakenspitze einrastend, dadurch gegen seitliches Verbiegen geschützt. 3-fach gewickelte, nichtrostende Doppelschenkelfeder. Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülse vormontiert. ICE-Mini-Haken sind mit dem RUD ID-POINT® (RFID-Chip) ausgestattet und können über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden.



Nenndicke Kette [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
4	800	ISH-4	22	15	13	14,5	16,5	20	55	0,16	ICE.M.MH.04	31,70



## 12-ICE MINI Bestandteile - ICE-MINI-Baukasten IEA - ICE-Endanschlag




Zur Sicherung des Kettenstranges bei Anwendung des ICE-Mini-Lifters als Einstrang-Verkürzung. Wir empfehlen den ICE-Mini-Lifter grundsätzlich mit 2 Stück ICE-Mini-Haken auszurüsten, dann ist ein universeller Einsatz möglich und die Kette kann nicht versehentlich durch den Mini-Lifter gezogen werden.



Nenndicke Kette [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	A [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
4	800	IEA-4	4,8	9	0,04	ICE.M.VEA0	14,60



## 12-ICE MINI Bestandteile - ICE-MINI-Baukasten IML - ICE-Mini-Lifter für 2- und 4-Stränge

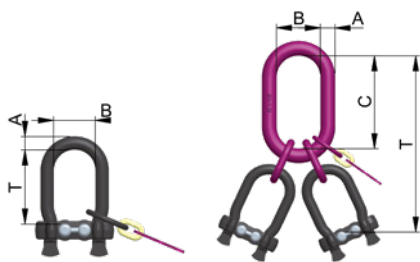

Aufhängekopf mit integrierter Verkürzungsmöglichkeit, speziell für 4 mm-ICE-Anschlagkette. Durch Drücken der Arretierbolzen wird das Kettenkreuz entriegelt, Kette kann dann eingefädelt bzw. in der Länge verstellt werden. Ideal für Kleinlasten bis 1120 kg (bei 2-Strang-Anwendung) bzw. bis 1700 kg (bei 4-Strang-Anwendung).



Nenndicke Kette [mm]	Tragfähigkeit NW 0-45° [kg]	Tragfähigkeit NW 45-60° [kg]	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
4	1120	800	IML-2-4	10	30	66	0,35	ICE.M.ML.12	107,60
4	1700	1180	IML-4-4	11	35	60	156	ICE.M.ML.34	223,90

