




12-ICE Sonderaufhängeköpfe mit eingeschweißter ICE-Ringgabel ISAK-RG-1-Strang-Aufhängekopf mit im Zwischenglied eingeschweißter ICE-Ringgabel

Alle Sonderaufhängeköpfe dieser Seite sind mit eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel ausgestattet. Daraus resultiert ein verwechslungsfreier Anschluss zu Ketten-Durchmesser und Stranganzahl.

ICE-Aufhängeköpfe sind mit dem RUD ID-POINT® (RFID-Chip) ausgestattet und können über eine eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden.

Die größere Abstufung der inneren Breite "B"

verhindert eine unzulässige Anwendung (BGR 500 / DGUV Regel 100-500, Kap.2.8) und vermindert den Verschleiß am Kranhaken.

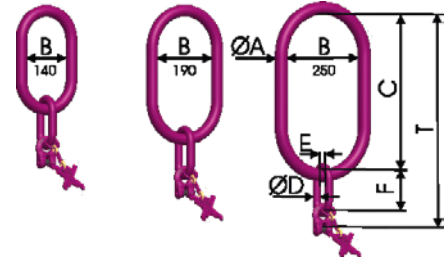

i Damit das ICE-Gehänge auch wirklich passt: Geben Sie bei der Bestellung immer die Größe Ihres Kranhakens an. 10 % Spiel auf jeder Seite muss sein!

ISAK-RG-1-Strang-Aufhängekopf mit im Zwischenglied eingeschweißter ICE-Ringgabel

Nenndicke Kette [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	A ϕ [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
6	1800	ISAK-RG-1-6/140	18	140	260	13	34	70	365	2,29	ISA.1.14.06	159,20
8	3000	ISAK-RG-1-8/140	22	140	260	18	40	85	389	3,94	ISA.1.14.08	170,10
10	5000	ISAK-RG-1-10/140	26	140	260	22	50	115	429	6,34	ISA.1.14.10	227,40
13	8000	ISAK-RG-1-13/140	32	140	260	26	65	140	467	9,44	ISA.1.14.13	323,80
6	1800	ISAK-RG-1-6/190	22	190	350	13	34	70	455	3,82	ISA.1.19.06	181,70
8	3000	ISAK-RG-1-8/190	26	190	350	18	40	85	479	6,03	ISA.1.19.08	193,30
10	5000	ISAK-RG-1-10/190	32	190	350	22	50	115	519	10,02	ISA.1.19.10	274,40
13	8000	ISAK-RG-1-13/190	36	190	350	26	65	140	557	13,90	ISA.1.19.13	376,70
8	3000	ISAK-RG-1-8/250	36	250	460	18	40	85	589	12,86	ISA.1.25.06	294,60
10	5000	ISAK-RG-1-10/250	36	250	460	22	50	115	629	14,32	ISA.1.25.08	350,00
13	8000	ISAK-RG-1-13/250	36	250	460	26	65	140	667	16,33	ISA.1.25.10	411,90
16	12500	ISAK-RG-1-16/250	40	250	460	32	75	170	713	23,14	ISA.1.25.13	657,70



12-ICE Sonderaufhängeköpfe mit zwei eingeschweißten ICE-Ringgabel ISAK-RG-2-Strang-Aufhängekopf mit 2 in jeweils 1 Zwischenglied eingeschweißten ICE-Ringgabeln

ISAK-RG-2-Strang-Aufhängekopf mit 2 in jeweils 1 Zwischenglied eingeschweißten ICE-Ringgabeln

Nenndicke Kette [mm]	Tragfähigkeit NW 0-45° [kg]	Tragfähigkeit NW 45-60° [kg]	Bezeichnung	A ϕ [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
6	2500	1800	ISAK-RG-2-6/140	18	140	260	13	34	70	365	2,36	ISA.2.14.06	187,60
8	4250	3000	ISAK-RG-2-8/140	22	140	260	18	40	85	389	4,03	ISA.2.14.08	205,10
10	7100	5000	ISAK-RG-2-10/140	26	140	260	22	50	115	429	6,63	ISA.2.14.10	270,10
13	11200	8000	ISAK-RG-2-13/140	32	140	260	26	65	140	467	10,47	ISA.2.14.13	382,30
6	2500	1800	ISAK-RG-2-6/190	22	190	350	13	34	70	455	3,89	ISA.2.19.06	210,10
8	4250	3000	ISAK-RG-2-8/190	26	190	350	18	40	85	479	6,13	ISA.2.19.08	228,20
10	7100	5000	ISAK-RG-2-10/190	32	190	350	22	50	115	519	10,30	ISA.2.19.10	317,30
13	11200	8000	ISAK-RG-2-13/190	36	190	350	26	65	140	557	14,93	ISA.2.19.13	435,10
8	4250	3000	ISAK-RG-2-8/250	36	250	460	18	40	85	589	12,95	ISA.2.25.06	329,30
10	7100	5000	ISAK-RG-2-10/250	36	250	460	22	50	115	629	14,61	ISA.2.25.08	392,60
13	11200	8000	ISAK-RG-2-13/250	36	250	460	26	65	140	667	17,37	ISA.2.25.10	473,00
16	17000	12500	ISAK-RG-2-16/250	40	250	460	32	75	170	713	25,16	ISA.2.25.13	760,60



12-ICE Sonderaufhängeköpfe mit vier eingeschweißten ICE-Ringgabeln ISAK-RG-4-Strang-Aufhängekopf mit 4 in 2 Zwischengliedern eingeschweißten ICE-Ringgabeln

Aufhängeköpfe der Größe 13 und 16 sind mit Sonderkennzeichnungs-Anhänger ausgestattet. Ein Prüfanhänger wird bei den Aufhängeköpfen 13 und 16 zusätzlich beigelegt!

ISAK-RG-4-Strang-Aufhängekopf mit 4 in 2 Zwischengliedern eingeschweißten ICE-Ringgabeln

Nenndicke Kette [mm]	Tragfähigkeit NW 0-45° [kg]	Tragfähigkeit NW 45-60° [kg]	Bezeichnung	A ϕ [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
6	3750	2700	ISAK-RG-4-6/140	22	140	260	13	34	70	365	3,24	ISA.4.14.06	256,00
8	6300	4500	ISAK-RG-4-8/140	26	140	260	18	40	85	389	5,47	ISA.4.14.08	285,70
10	10600	7500	ISAK-RG-4-10/140	32	140	260	22	50	115	429	9,70	ISA.4.14.10	396,60
6	3750	2700	ISAK-RG-4-6/190	26	190	350	13	34	70	455	5,34	ISA.4.19.06	283,80
8	6300	4500	ISAK-RG-4-8/190	32	190	350	18	40	85	479	9,14	ISA.4.19.08	336,80
10	10600	7500	ISAK-RG-4-10/190	36	190	350	22	50	115	519	13,16	ISA.4.19.10	442,50
13	17000	11800	ISAK-RG-4-13/190	40	190	350	26	65	140	557	19,14	ISA.4.19.13	552,00
8	6300	4500	ISAK-RG-4-8/250	36	250	460	18	40	85	589	13,45	ISA.4.25.06	399,30
10	10600	7500	ISAK-RG-4-10/250	36	250	460	22	50	115	629	15,60	ISA.4.25.08	478,20
13	17000	11800	ISAK-RG-4-13/250	40	250	460	26	65	140	667	22,12	ISA.4.25.10	605,00
16	26500	19000	ISAK-RG-4-16/250	47	250	460	32	75	170	713	32,98	ISA.4.25.13	1.081,00