



# VWBG Drehbarer Wirbelbock für Lasten ab 6 Tonnen

Besonders flexibel durch variable Gewindelänge

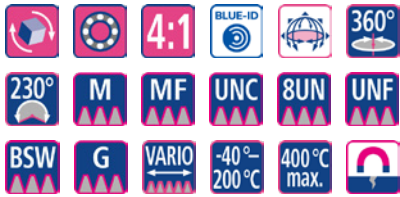

- RUD-typische geschmiedete 8-Eck-Ringzapfenkontur
- Hohe Tragfähigkeiten in alle Richtungen
- Gewinde bis M150
- Oberfläche Pink lackiert – Überhitzungsindikator
- Gut erkennbare Neigungswinkelangabe des eingehängten Anschlagmittels
- Optimale Abstützauflage am Anschraubobjekt durch größeren Freistich
- Zweifache Verschleißanzeige – Überprüfung ohne Messen
- Patentierte Verschleißblinsen für Aufhängeglied-Lagerung

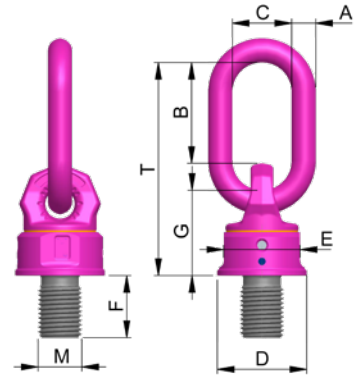

**i** Achtung: VWBG sind nicht für Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet! Nicht unter 90° mit Volllast drehbar!

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	F (Vario) [mm]	G [mm]	M [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis
VWBG-6(7,5)t-M33	6.000 (7.500)	22	86	50	90	80		33-300	94	M33	208	4,60	WB.G0.06.33	auf Anfrage
VWBG-8(10)t-M36	8.000 (10.000)	22	86	50	90	80	54		94	M36	208	4,71	WB.G0.08.36	311,70
VWBG-8(10)t-Sondergew.	8.000 (10.000)	22	86	50	90	80		36-300	94	M36-M39	208		WB.G1.06.36	auf Anfrage
VWBG-12(13)t-M42	12.000 (13.000)	26	111	65	98	85	63		95	M42	234	6,10	WB.G0.12.42	340,30
VWBG-12(13)t-Sondergew.	12.000 (13.000)	26	111	65	98	85		42-300	95	M42-M45	234		WB.G1.12.42	auf Anfrage
VWBG-12(15)t-M45	12.000 (15.000)	26	111	65	98	85	67		95	M45	234	6,24	WB.G0.12.45	412,70
VWBG-13(16)t-M48	13.000 (16.000)	26	111	65	98	85	68		95	M48	234	6,37	WB.G0.13.48	377,80
VWBG-13(16)t-Sondergew.	13.000 (16.000)	26	111	65	98	85		48-300	95	M48-M52	234		WB.G1.13.48	auf Anfrage
VWBG-14(20)t-M52	14.000 (20.000)	32	119	70	120	95	78		120	M52	271	10,55	WB.G0.14.52	412,70
VWBG-16(22)t-M56	16.000 (22.000)	32	119	70	120	95	84		120	M56	271	10,68	WB.G0.16.56	456,70
VWBG-16(22)t-Sondergew.	16.000 (22.000)	32	119	70	120	95		56-300	120	M56-M62	271		WB.G1.16.56	auf Anfrage
VWBG-16(25)t-M64	16.000 (25.000)	32	119	70	120	95	94		120	M64	271	11,40	WB.G0.16.64	541,20
VWBG-16(25)t-Sondergew.	16.000 (25.000)	32	119	70	120	95		64-300	120	M64-M76	271		WB.G1.16.64	auf Anfrage
VWBG-31,5(40)t-M72	31.500 (40.000)	45	130	90	170	145	108		159	M72	338	29,96	WB.G0.31.72	2.178,10
VWBG-31,5(40)t-Sondergew.	31.500 (40.000)	45	130	90	170	145		72-300	159	M72-M76	338		WB.G1.31.72	auf Anfrage
VWBG-35(48)t-M80	35.000 (48.000)	45	130	90	170	145	120		159	M80	338	30,94	WB.G0.35.80	2.196,80
VWBG-35(48)t-Sondergew.	35.000 (48.000)	45	130	90	170	145		80-300	159	M80-M85	338		WB.G1.35.80	auf Anfrage
VWBG-40(50)t-M90	40.000 (50.000)	45	168	110	170	145	135		159	M90	378	34,38	WB.G0.40.90	2.370,90
VWBG-40(50)t-Sondergew.	40.000 (50.000)	45	168	110	170	145		90-300	159	M90-M150	378		WB.G1.40.90	auf Anfrage

Maximales Transportgewicht „G“ in [t] für VWBG bei verschiedenen Anschlagarten

weitere Gewinde auf Anfrage

Anschlagart	G			G			G		G		G		G		G	
Anzahl	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3 & 4	3 & 4	3 & 4	3 & 4	3 & 4	
Neigungswinkel	0°	0°	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	unsymmetrisch	0-45°	45-60°	unsymmetrisch	0-45°	45-60°	unsymmetrisch	
Faktor	1	1	1	2	2	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1	2,1	1,5	1	
VWBG-6(7,5)t-M33	15	6	(7,5)	30	12	(15)	8,4 (10,5)	9 (7,5)	6 (7,5)	12,6 (15,75)	9 (11,25)	6 (7,5)	12,6 (15,75)	9 (11,25)	6 (7,5)	
VWBG-8(10)t-M36	15	8	(10)	30	16	(20)	11,2 (14)	8 (10)	8 (10)	17 (21,2)	11,8 (15)	8 (10)	17 (21,2)	11,8 (15)	8 (10)	
VWBG-12(13)t-M42	17	12	(13)	34	24	(26)	16,8 (18,2)	12 (13)	12 (13)	25,2 (27,3)	18 (19,5)	12 (13)	25,2 (27,3)	18 (19,5)	12 (13)	
VWBG-12(15)t-M45	18	12	(15)	36	24	(30)	16,8 (21,2)	12 (15)	12 (15)	25,2 (31,5)	18 (22,4)	12 (15)	25,2 (31,5)	18 (22,4)	12 (15)	
VWBG-13(16)t-M48	18	13	(16)	36	26	(32)	18,2 (22,4)	13 (16)	13 (16)	27,3 (33,6)	19,5 (24)	13 (16)	27,3 (33,6)	19,5 (24)	13 (16)	
VWBG-14(20)t-M52	25	14	(20)	50	28	(40)	19,6 (28)	14 (20)	14 (20)	29,4 (42)	21 (30)	14 (20)	29,4 (42)	21 (30)	14 (20)	
VWBG-16(22)t-M56	28	16	(22)	56	32	(44)	22,4 (30,8)	16 (22)	16 (22)	33,6 (46,2)	24 (33)	16 (22)	33,6 (46,2)	24 (33)	16 (22)	
VWBG-16(25)t-M64	28	16	(25)	56	32	(50)	22,4 (35)	16 (25)	16 (25)	33,6 (52,5)	24 (37,5)	16 (25)	33,6 (52,5)	24 (37,5)	16 (25)	
VWBG-31,5(40)t-M72	50	31,5	(40)	100	63	(80)	45 (56)	31,5 (40)	31,5 (40)	67 (84)	47,5 (60)	31,5 (40)	67 (84)	47,5 (60)	31,5 (40)	
VWBG-35(48)t-M80	50	35	(48)	100	70	(96)	49 (67,2)	35 (48)	35 (48)	73,5 (100,8)	52,5 (72)	35 (48)	73,5 (100,8)	52,5 (72)	35 (48)	
VWBG-40(50)t-M90	50	40	(50)	100	80	(100)	56 (70)	40 (50)	40 (50)	84 (105)	60 (75)	40 (50)	84 (105)	60 (75)	40 (50)	

Höhere Tragfähigkeiten ( ) durch optimierte Anwendung