


VABH-B Der schraubbare Anbauhaken in VIP-Qualität

Anbauhaken schraubbar



- Robuste, seitenunempfindliche, gesenkgeschmiedete, vergütete Haken-Sicherungsfall
- Keine überstehende Hakenspitze, kein unbeabsichtigtes Festhaken

- Verschleißmarkierung am Haken
- Messbare Überlastüberprüfung
- Voller Einsatzbereich bis 150°
- Seitlich bis 45° voll belastbar
- Sicherung durch Hammerkopf-Schutzrippe geschützt

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	M [mm]	ca. Gew. (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
VABH-B-1,5t	1500	6,5	78	115	70	25	48	60	15	4xM10	0,78	AB.R.015.25	138,20
VABH-B-2,5t	2500	7,5	101	148	85	30	60	75	18	4xM12	1,73	AB.R.025.30	146,10
VABH-B-4t	4000	11	122	171	104	35	70	90	25	4xM16	3,00	AB.R.040.35	195,00
VABH-B-6,7t	6700	13	156	208	120	40	85	110	30	4xM20	5,58	AB.R.065.40	317,10

Preise einschließlich rissgeprüfter Spezialschrauben.




Maximales Transportgewicht „G“ in [t] für VABH-B bei verschiedenen Anschlagarten

Anschlagart										
Anzahl	1	1	2	2	2	2	2	3 & 4	3 & 4	3 & 4
Neigungswinkel	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	unsymmetrisch	0-45°	45-60°	unsymmetrisch
Faktor	1	1	2	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
VABH-B-1,5t	1,5	1,5	3	3	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5
VABH-B-2,5t	2,5	2,5	5	5	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
VABH-B-4t	4	4	8	8	5,6	4	4	8,4	6	4
VABH-B-6,7t	6,7	6,7	13,4	13,4	9,5	6,7	6,7	14,1	10	6,7

VCGH-G Anbauhaken für schwere Lasten

Schwerlast-Anbauhaken schraubbar

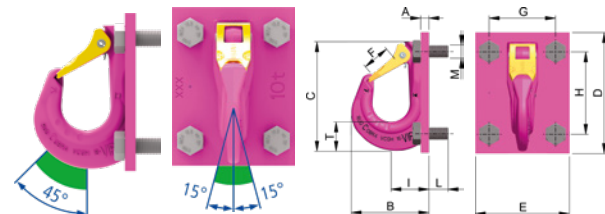

- Der hochfeste Anbauhaken in schraubbarer oder schweißbarer Ausführung ist besonders für Seilstropfen, Rundschlingen und für Anschlagmittel mit Öse oder Ovalring geeignet.
- Die stabile Hakensicherung verhindert ein unabsichtliches Aushängen des Anschlagmittels.

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	M [mm]	Schraube	ca. Gew. (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
VCGH-G-16	10000	15	141	200	220	170	48	120	150	35	4xM24	4xM24	8,5	AH.R.100.48	404,80
VCGH-G-20	16000	20	187	272	288	210	63	150	2x110	30	6xM24	6xM24	18,0	AH.R.160.63	733,40
VCGH-G-22	20000	20	196	276	292	150	63	150	2x110	30	6xM24	6xM24	18,9	AH.R.200.63	858,40

Preise einschließlich rissgeprüfter Spezialschrauben. Beachten Sie die zugelassenen Belastungsrichtungen des VCGH-G

Maximales Transportgewicht „G“ in [t] für VCGH-G bei verschiedenen Anschlagarten

Anschlagart									
Anzahl	1	2	2	2	2	2	3 & 4	3 & 4	3 & 4
Neigungswinkel	0°	0°	0-45°	45-60°	unsymmetrisch	0-45°	45-60°	unsymmetrisch	unsymmetrisch
Faktor	1	2	1,4	1	1	1	2,1	1,5	1
VCGH-G-16	10	20	14	10	10	10	21,2	15	10
VCGH-G-20	16	32	22,4	16	16	16	33,6	24	16
VCGH-G-22	20	40	28	20	20	20	42	30	20