


VRBS-FIX RUD-Ringbock in VIP-Qualität

Die sicherste Schweißverbindung bis 100 t! (Schweißanleitung beachten)



- Allseitig belastbar
- 4-fache Sicherheit
- Aufhängebügel entspricht EN 1677
- Anschweißklotz 100 % rissgeprüft
- Kein aufwändiges Ausrichten der Anschweißklötze zur Ringlasche notwendig
- Anschweißklötze und Ringlasche sind durch spezielle Radialklemmfeder fest verbunden
- leichtes und schnelles Schweißen
- Ringlasche bleibt in Position
- Einfaches Lackieren

- Prozesssicherheit beim Anschweißen: Maß E ist gewährleistet
- Der Anschlagpunkt ist umklappbar - dadurch keine Stolperfälle.
- Anschweißteile ohne Unterrostung durch umlaufende HY-Schweißnaht
- Kleinere Schweißnaht als beim bisherigen VRBS
- Gesamtlänge und -breite sind im Vergleich zum VRBS gleich geblieben
- Optimale Kräfteinleitung durch 2-Punkt Befestigung

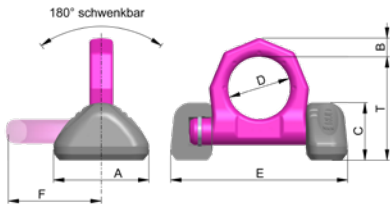

Bezeichnung	Tragf. [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]	ca. Gew. (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
VRBS-FIX-4t	4000	60	14	39	48	132	69	74	0,94	VRBSF.040	36,40
VRBS-FIX-6,7t	6700	88	20	50	60	167	91	97	2,24	VRBSF.067	63,70
VRBS-FIX-10t	10000	100	22	60	65	191	100	108	3,72	VRBSF.100	104,20
VRBS-FIX-16t*	16000	130	30	72	90	267	134	140	8,23	VRBSF.160	184,70
VRBS-FIX-31,5t	31500	160	42	99	130	366	195	202	18,36	VRBSF.300	426,80
VRBS-FIX-50t*	50000	246	70	148	230	596	335	330	64,70	VRBSF.050	2.229,80
VRBS-FIX-100t*	100000	320	97	195	250	763	392	390	148,20	VRBSF.10F	3.964,10


* neues Ringlaschen-Design in Oktagonform

Maximales Transportgewicht „G“ in [t] für VRBS-FIX bei verschiedenen Anschlagarten

Anschlagart										
Anzahl	1	1	2	2	2	2	2	3 & 4	3 & 4	3 & 4
Neigungswinkel	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	unsymmetrisch	0-45°	45-60°	unsymmetrisch
Faktor	1	1	2	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
VRBS-FIX-4t	4	4	8	8	5,6	4	4	8,4	6	4
VRBS-FIX-6,7t	6,7	6,7	13,4	13,4	9,5	6,7	6,7	14,1	10	6,7
VRBS-FIX-10t	10	10	20	20	14	10	10	21,2	15	10
VRBS-FIX-16t*	16	16	32	32	22,4	16	16	33,6	24	16
VRBS-FIX-31,5t	31,5	31,5	63	63	45	31,5	31,5	67,0	47,5	31,5
VRBS-FIX-50t*	50	50	100	100	70	50	50	105	75	50
VRBS-FIX-100t*	100	100	200	200	140	100	100	210	150	100

VRBS RUD-Ringbock in VIP-Qualität

Die sichere Schweißverbindung bis 16 t! (Schweißanleitung beachten)

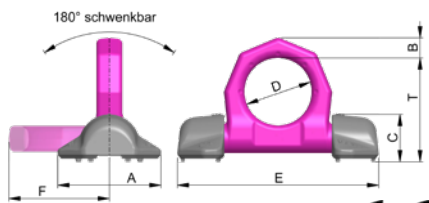

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
VRBS-4t	4000	62	14	28	48	135	71	65	0,77	VRBS.0400	26,80
VRBS-6,7t	6700	88	20	39	60	170	92	84	1,64	VRBS.0670	47,00
VRBS-10t	10000	100	22	46	65	195	100	95	2,62	VRBS.1000	77,20
VRBS-16t	16000	130	30	57	90	263	134	127	5,53	VRBS.1600	138,80

