




VRBK-FIX RUD-Ringbock in VIP-Qualität

Die sichere Schweißverbindung bis 50 t! (Schweißanleitung beachten)



- Ringbock VRBK-FIX mit hochfest vergüteter, beweglicher Ringlasche
- An der Kante angesetzt erspart er die doppelte Anzahl von Anschlagpunkten
- Geschmiedete Ringlasche entspricht EN 1677-1, elektromagnetisch rissgeprüft, pink-pulverbeschichtet. Bestellbezeichnung der Ringlasche einzeln (z.B. VRL 10)
- Allseitig voll belastbar
- 4-fache Sicherheit gegenüber Bruch
- Günstige Kräfteinleitung durch

- Zwei-Punkt-Auflage
- Niedrigste Bauhöhe, da umklappbar (270°)
- Anschweißklötze und Ringlasche durch spezielle Radialklemmfeder fest verbunden
- Einfaches Ausrichten der Ringlasche
- Ringlasche bleibt in Position
- Einfaches Lackieren
- Keine losen Einzelteile, Kein Klappern
- Prozesssicherheit beim Anschweißen: Maß E ist gewährleistet

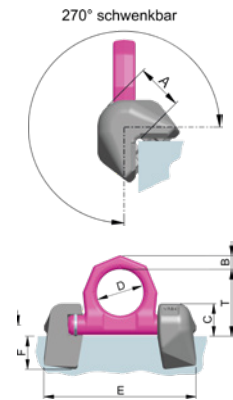

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
VRBK-FIX-4t	4000	32	14	28	48	141	30	65	1,05	VRBK.0400	50,90
VRBK-FIX-6,7t	6700	40	20	35	60	181	34	84	2,16	VRBK.0670	71,40
VRBK-FIX-10t	10000	52	22	46	65	212	46	94	4,40	VRBK.1000	81,40
VRBK-FIX-31,5t	31500	88	42	78	130	395	70	177	16,81	VRBK.F.031	893,90
VRBK-50t	50000	134	70	118	230	626	96	303	76,35	VRBK.5000	2.620,90

Maximales Transportgewicht „G“ in [t] für VRBK-FIX bei verschiedenen Anschlagarten

Anschlagart										
Anzahl	1	1	2	2	2	2	2	3 & 4	3 & 4	3 & 4
Neigungswinkel	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	unsymmetrisch	0-45°	45-60°	unsymmetrisch
Faktor	1	1	2	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
VRBK-FIX-4t	4	4	8	8	5,6	4	4	8,4	6	4
VRBK-FIX-6,7t	6,7	6,7	13,4	13,4	9,5	6,7	6,7	14,1	10	6,7
VRBK-FIX-10t	10	10	20	20	14	10	10	21,2	15	10
VRBK-FIX-31,5t	31,5	31,5	63	63	45	31,5	31,5	67	47,5	31,5
VRBK-50t	50	50	100	100	70	50	50	105	75	50