



## VCGH-S Anschweißhaken für schwere Lasten Schwerlast-Anschweißhaken (Schweißanleitung beachten)




- Der hochfeste Anbauhaken in schraubbarer oder schweißbarer Ausführung ist besonders für Seilstropfen, Rundschlingen und für Anschlagmittel mit Öse oder Ovalring geeignet.
- Die stabile Hakensicherung verhindert ein unabsichtliches Aushängen des Anschlagmittels.



Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	I [mm]	ca. Gew. (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
VCGH-S-16	10000	15	141	200	220	100	48	70	5,67	AH.S.100.48	281,20
VCGH-S-20	16000	20	187	272	288	120	63	87	8,40	AH.S.160.54	615,60
VCGH-S-22	20000	20	196	276	292	120	63	92	14,50	AH.S.200.63	696,80

Beachten Sie die zugelassenen Belastungsrichtungen des VCGH-S

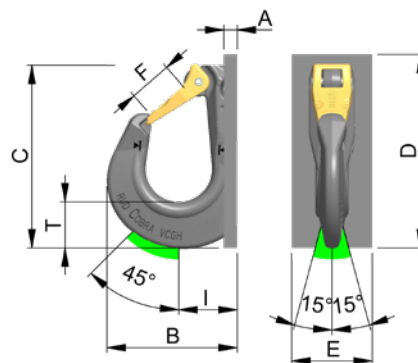

### Maximales Transportgewicht „G“ in [t] für VCGH-S bei verschiedenen Anschlagarten

Anschlagart								
Anzahl	1	2	2	2	2	3 & 4	3 & 4	3 & 4
Neigungswinkel	0°	0°	0-45°	45-60°	unsymmetrisch	0-45°	45-60°	unsymmetrisch
Faktor	1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
VCGH-S-16	10	20	14	10	10	21,2	15	10
VCGH-S-20	16	32	22,4	16	16	33,6	24	16
VCGH-S-22	20	40	28	20	20	42	30	20

