


10

## IP Klemmen Weitere Ausführungen für noch mehr Flexibilität Die Greifserie mit großer Maulweite und verbesserter Ergonomie

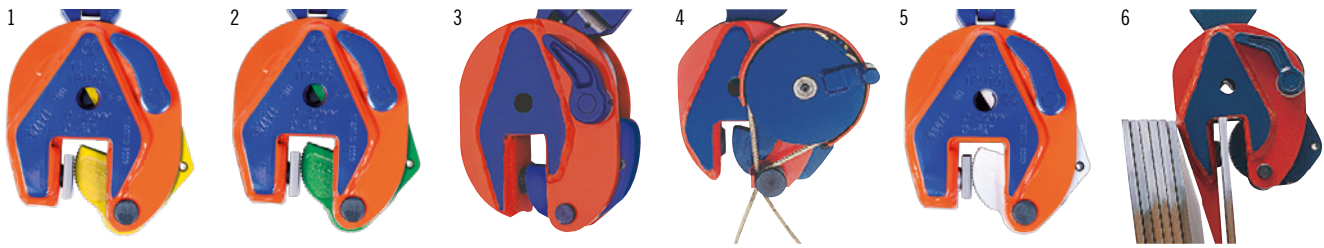


In Abhängigkeit von Ihrer speziellen Hebeaufgabenstellung haben Sie die Wahl zwischen mehreren Versionen der Grundtypen IP10 und IPU10.

	Mit starrem Tragring	Mit universalschwenkbarem Tragring	Erläuterung
1	IP10A	IPU10A	A= autolocking (automatische Schließvorrichtung)
2	IP10H	IPU10H	H= hard, Hardox (für harte Materialien bis 450 Brinell - 47 Rc)
3	IP10J...	IPU10J	J= jaw (mit abweichenden Klemmbereichen)
4	IP10R	IPU10R	R= remote release (über ein Kabel - ferngesteuert - geöffnet/geschlossen)
5	IP10S	IPU10S	S= stainless steel (mit Greifflächen aus VA-Stahl für VA-Materialien)
6	IP10W	IPU10W	W= wedge (Ausführung mit Stoßkeil)
7	IPNM10P		schönendes Greifen mit Schongreifer

10 TZ

## IPU 10 Hebeklemme mit allseitiger Zugbelastung Universell heben in jeder Richtung

Die IPU10 besitzt einen universellen, schwenkbaren Tragring. Damit lässt sich die Last aus beliebiger Richtung anheben. Außerdem eignet sich die IPU10-Klemme hervorragend für Anwendungen, bei denen größere Bleche mit zwei Klemmen in Kombination mit einem 2-strängigen Gehänge angehoben werden sollen. Die IPU10-Klemmen sind standardmäßig mit RFID-Tag ausgestattet.

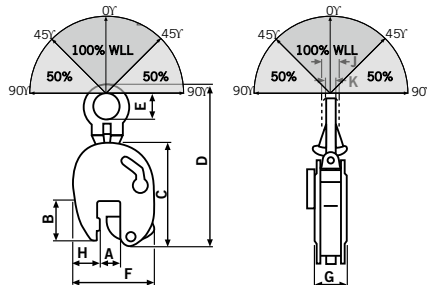

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Maulweite A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	ca. Gew. (netto) [kg]	SIP Artikelnummer	Preis [€]
0,5-IPU10	500	0-16	44	128	228	115	41	28	11	1,90	IP.U1.005.0	364,00	
1-IPU10	1000	0-20	45	139	222	126	41	38	11	2,10	IP.U1.010.0	518,00	
2-IPU10	2000	0-35	78	201	372	190	61	55	16	7,60	IP.U1.020.0	596,00	
3-IPU10	3000	0-40	100	253	445	225	78	60	20	14,80	IP.U1.030.0	758,00	
4,5-IPU10	4500	0-40	100	253	445	232	82	65	20	16,00	IP.U1.045.0	852,00	
6-IPU10	6000	0-50	126	302	525	292	84	95	44	24,00	IP.U1.060.0	1.132,00	
6-IPU10J	6000	50-100	126	302	525	342	84	95	44	20	25,00	IP.U1.060.J	1.271,00
9-IPU10	9000	0-50	126	325	557	310	92	105	44	20	29,50	IP.U1.090.0	1.489,00
9-IPU10J	9000	50-100	126	325	562	360	92	105	44	20	30,50	IP.U1.090.J	1.640,00
12-IPU10	12000	0-54	160	391	623	331	117	137	41	25	57,00	IP.U1.120.0	2.779,00
12-IPU10J	12000	54-108	178	439	673	415	117	137	41	25	59,00	IP.U1.120.J	3.049,00
16-IPU10*	16000	5-64	178	465	734	397	119	153	45	25	72,00	IP.U1.160.0	4.656,00
16-IPU10J*	16000	64-128	208	521	790	472	119	161	45	25	85,00	IP.U1.160.J	5.500,00
22,5-IPU10*	22500	5-80	222	554	855	470	136	186	49	25	127,00	IP.U1.225.0	6.144,00
22,5-IPU10J*	22500	80-155	253	628	930	575	136	196	49	25	130,00	IP.U1.225.J	7.098,00
30-IPU10*	30000	5-80	222	545	860	470	152	186	54	30	153,00	IP.U1.300.0	7.984,00
30-IPU10J*	30000	80-155	250	620	935	565	152	196	54	30	165,00	IP.U1.300.J	9.233,00

Sicherheitsfaktor gem. EN 13.155



**i** Höhere Tragfähigkeiten und abweichende Klemmbereiche auf Anfrage.