


IP 10 Hebeklemme zum Heben und Wenden

Richtungsweisende Hebertechnik

10 EU TZ

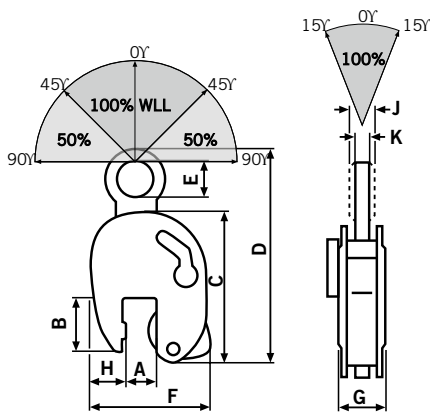

Die IP10-Klemmen eignen sich zum Anheben, Wenden um 180° und vertikalen Transport von Stahlblechen und Konstruktionselementen. Die IP10-Klemmen sind standardmäßig mit RFID-Tag ausgestattet.

i Höhere Tragfähigkeiten und abweichende Klemmbereiche auf Anfrage.




Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Maulweite A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
0,5-IP10	500	0-16	44	128	207	115	41	28		10	1,80	IP.10.005.0	276,00
1-IP10	1000	0-20	45	139	215	126	41	38		10	2,00	IP.10.010.0	358,00
2-IP10	2000	0-35	78	201	336	190	61	55		16	6,80	IP.10.020.0	384,00
3-IP10	3000	0-40	100	253	436	225	78	60		20	13,80	IP.10.030.0	511,00
4,5-IP10	4500	0-40	100	253	436	232	82	65		20	15,00	IP.10.045.0	577,00
6-IP10	6000	0-50	126	302	515	292	84	95	40	20	24,50	IP.10.060.0	830,00
6-IP10J	6000	50-100	126	302	515	342	84	95	40	20	24,00	IP.10.060.J	953,00
9-IP10	9000	0-50	126	325	550	310	92	105	44	25	27,50	IP.10.090.0	1.042,00
9-IP10J	9000	50-100	126	325	555	360	92	105	44	25	28,50	IP.10.090.J	1.142,00
12-IP10	12000	0-54	160	391	580	331	117	137	41	25	49,00	IP.10.120.0	2.219,00
12-IP10J	12000	54-108	178	439	630	415	117	137	41	25	58,00	IP.10.120.J	2.433,00
16-IP10*	16000	5-64	178	465	690	397	119	153	49	25	68,00	IP.10.160.0	3.031,00
16-IP10J	16000	64-128	208	521	746	472	119	161	49	25	90,00	IP.10.160.J	3.488,00
22,5-IP10	22500	5-80	222	554	800	470	136	186	49	25	108,00	IP.10.225.0	3.894,00
22,5-IP10J	22500	80-155	253	628	880	575	136	196	49	25	110,00	IP.10.225.J	5.013,00
30-IP10	30000	5-80	222	245	800	470	152	186	54	30	148,00	IP.10.300.0	5.362,00
30-IP10J	30000	80-155	250	620	880	565	152	196	54	30	152,00	IP.10.300.J	6.013,00

Sicherheitsfaktor gem. EN 13.155

IPU 10/A Hebeklemme für den vertikalen Transport

Hebeklemme schließt automatisch

10 EU TZ

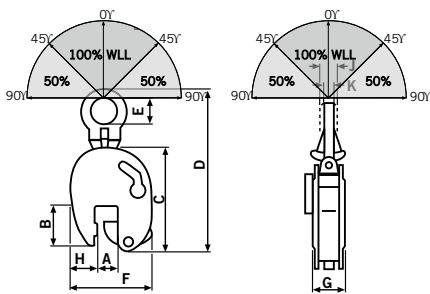

Die IPU10A rastet automatisch ein und klemmt das Material fest, sobald die Klemme auf das Blech aufgesetzt wird. Da der Sicherheitshebel beim Zuschlagen der Klemme in der gleichen Position verbleibt, können hierbei keine Gefahrensituationen mehr entstehen. Die Befestigung der Klemme an schwer erreichbaren Stellen ist mit der IPU10A kein Problem! Diese Klemme eignet sich zum Heben, Wenden (180°) und zum vertikalen Transport von Stahlblechen und Konstruktionen. Die IPU10-Klemmen sind mit RFID-Tag ausgestattet.

i Höhere Tragfähigkeiten und abweichende Klemmbereiche auf Anfrage.



Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Maulweite A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	K [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
1-IPU10A	1000	0-20	45	138	238	128	41	37	10	2,30	IP.U10A.10	634,00
2-IPU10A	2000	0-35	78	201	378	200	61	72	16	8,90	IP.U10A.20	820,00

Sicherheitsfaktor gem. EN 13.155