


LPA - Hebeklemme

Lösungen mit dem besonderen Biss


TZ



Pluspunkte LPA-Klemmen:

- geeignet bis 180° seitliche und Querbelastung, mit Universal-Tragring
- Jede Klemme ist getestet auf 2 x Tragfähigkeit, versehen mit einer Seriennummer, geliefert mit Zertifikat und CE-Markierung. Sicherheitsfaktor 3 : 1.
- Geeignet bis zu einer Blechoberflächenhärte von 363 HV 10 (341 HB / 37 RC).
- Aus hochfestem Stahl gefertigt.
- Jede Klemme ist ausgestattet mit einem RFID-Chip für vereinfachte Prüfung und Dokumentation.
- LPA-Vertikal-Klemmen sind ausgestattet mit einem Hebel für eine Verriegelung der offenen und geschlossenen Position.
- Temperatur Einsatzbereich: -20 °C bis 100 °C (Umgebungs- bzw. Lasttemperatur).
- Die LPA-Klemmen sind kompakt und einfach zu bedienen.

- Das Baudesign der LPA-Klemmen erlaubt eine einfache Reparatur und Wartung.

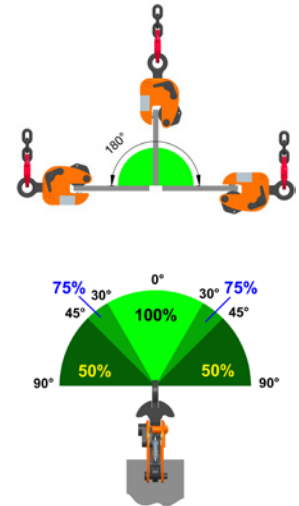


Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Greifbereich A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F (max) [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
LPA 0,5t	500	0-16	51	124	29	114	62	35	13	232	2,17	HK.LPA0.05	298,70
LPA 1t	1000	0-19	51	124	29	114	62	35	13	232	2,45	HK.LPA0.10	424,10
LPA 2t	2000	0-25	84	175	60	184	92	60	19	336	4,26	HK.LPA0.20	489,30
LPA 3t	3000	0-25	84	254	92	216	97	70	19	427	16,15	HK.LPA0.30	618,00

LA - Hebeklemme

Lösungen mit dem besonderen Biss


TZ



Pluspunkte LA-Klemmen:

- geeignet bis 180° seitliche Belastung
- Jede Klemme ist getestet auf 2 x Tragfähigkeit, versehen mit einer Seriennummer, geliefert mit Zertifikat und CE-Markierung. Sicherheitsfaktor 3 : 1.
- Geeignet bis zu einer Blechoberflächenhärte von 363 HV 10 (341 HB / 37 RC).
- Aus hochfestem Stahl gefertigt.
- Jede Klemme ist ausgestattet mit einem RFID-Chip für vereinfachte Prüfung und Dokumentation.
- LA-Vertikal-Klemmen sind ausgestattet mit einem Hebel für eine Verriegelung der offenen und geschlossenen Position.
- Temperatur Einsatzbereich: -20 °C bis

- 100 °C (Umgebungs- bzw. Lasttemperatur).
- Die LA-Klemmen sind kompakt und einfach zu bedienen.
- Das Baudesign der LA-Klemmen erlaubt eine einfache Reparatur und Wartung.



Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Greifbereich A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F (max) [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
LA 0,5t	500	0-16	51	124	29	114	62	35	13	214	1,99	HK.LA00.05	223,30
LA 1t	1000	0-19	51	124	29	114	62	35	13	214	2,26	HK.LA00.10	292,00
LA 2t	2000	0-25	84	175	60	184	92	60	16	339	4,04	HK.LA00.20	314,20
LA 3t	3000	0-25	84	254	92	216	97	70	19	428	14,69	HK.LA00.30	419,00