



TZ

LP - Hebeklemme Lösungen mit dem besonderen Biss

Pluspunkte LP-Klemmen:

- **geeignet bis 90° seitliche und Querbelastung**, mit Universal-Tragring
- Jede Klemme ist getestet auf 2 x Tragfähigkeit, versehen mit einer Seriennummer, geliefert mit Zertifikat und CE-Markierung. Sicherheitsfaktor 3 : 1.
- Geeignet bis zu einer Blechoberflächenhärte von 363 HV 10 (341 HB / 37 RC).
- Aus hochfestem Stahl gefertigt.
- Jede Klemme ist ausgestattet mit einem RFID-Chip für vereinfachte Prüfung und Dokumentation.
- LP-Vertikal-Klemmen sind ausgestattet mit einem Hebel für eine Verriegelung der offenen und geschlossenen Position.
- Temperatur Einsatzbereich: -20 °C bis 100 °C (Umgebungs- bzw. Lasttemperatur).
- Die LP-Klemmen sind kompakt und einfach zu bedienen.

- Das Baudesign der LP-Klemmen erlaubt eine einfache Reparatur und Wartung.

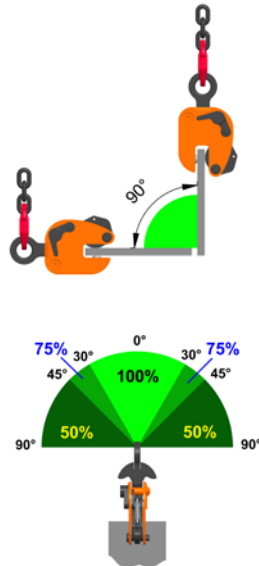

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Greifbereich A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F (max) [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
LP 0,5t	500	0-16	51	124	29	114	62	35	13	232	2,17	HK.LP00.05	281,20
LP 1t	1000	0-19	51	124	29	114	62	35	13	232	2,45	HK.LP00.10	377,80
LP 2t	2000	0-25	84	175	60	184	92	60	19	336	4,26	HK.LP00.20	429,30
LP 3t	3000	0-25	84	254	92	216	97	70	19	427	16,15	HK.LP00.30	564,50

TZ



L - Hebeklemme Lösungen mit dem besonderen Biss

Pluspunkte L-Klemmen:

- **geeignet bis 90° seitliche Belastung**
- Jede Klemme ist getestet auf 2 x Tragfähigkeit, versehen mit einer Seriennummer, geliefert mit Zertifikat und CE-Markierung. Sicherheitsfaktor 3 : 1.
- Geeignet bis zu einer Blechoberflächenhärte von 363 HV 10 (341 HB / 37 RC).
- Aus hochfestem Stahl gefertigt.
- Jede Klemme ist ausgestattet mit einem RFID-Chip für vereinfachte Prüfung und Dokumentation.
- L-Vertikal-Klemmen sind ausgestattet

mit einem Hebel für eine Verriegelung der offenen und geschlossenen Position.

- Temperatur Einsatzbereich: -20 °C bis 100 °C (Umgebungs- bzw. Lasttemperatur).
- Die L-Klemmen sind kompakt und einfach zu bedienen.
- Das Baudesign der L-Klemmen erlaubt eine einfache Reparatur und Wartung.



i Weitere Größen, Klemmbereiche, Tragfähigkeiten und Ausführungen in Vorbereitung. Fragen Sie uns danach!

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Greifbereich A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F (max) [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
L 0,5t	500	0-16	51	124	29	114	62	35	13	214	1,99	HK.L000.05	210,40
L 1t	1000	0-19	51	124	29	114	62	35	13	214	2,26	HK.L000.10	272,70
L 2t	2000	0-25	84	175	60	184	92	60	16	339	4,04	HK.L000.20	289,90
L 3t	3000	0-25	84	254	92	216	97	70	19	428	14,69	HK.L000.30	369,20

