




FX Universal Permanent Lasthebemagnete

FX Lasthebemagnete in Standardausführung überzeugen durch ihr breites Anwendungsfeld. Der FX erreicht sowohl bei großem Luftspalt als auch bei dünnen Flach- und Rundmaterialien gute Ergebnisse bei kompakter Bauart und geringem Eigengewicht. Das Gerät zeichnet sich durch große Robustheit und ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus.

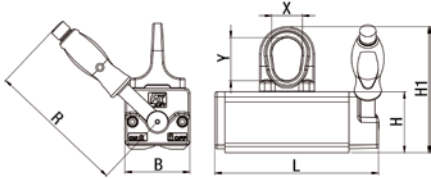


Tragfähigkeit (max.) ab [mm]	Tragfähigkeit empfohlen (max.) für Flachmaterial [kg]	Tragfähigkeit empfohlen (max.) bei Rundmaterial [kg]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	R [mm]	X [mm]	Y [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
8,0	150,0	Ø50-200 mm 75 kg	64,0	60,0	124	161,0	136,0	30	42	3,60	PLHM.FX.0150	388,00
15,0	300,0	Ø50-300 mm 150 kg	87,0	78,0	158	205,0	190,0	42	53	8,40	PLHM.FX.0300	498,00
20,0	600,0	Ø80-400 mm 300 kg	112,0	94,0	189	288,0	228,0	51	62	19,00	PLHM.FX.0600	798,00
25,0	1000,0	Ø100-450 mm 500 kg	152,0	120,0	240	361,0	261,0	60	76	42,00	PLHM.FX.1000	1.298,00
50,0	2000,0	Ø120-600 mm 1000 kg	228,0	169,0	313	472,0	409,0	68	89	115,00	PLHM.FX.2000	2.398,00
50,0	3000,0	Ø250-600 mm 1500 kg	228,0	169,0	313	648,0	534,0	68	89	166,00	PLHM.FX.6000	3.598,00



FX-R Permanent Lasthebemagnete Speziell für Rundmaterial geeignet

FX-R ist die Lasthebemagnet-Baureihe für Rundmaterialhandling. Das tiefe flachwinkelige Prisma sorgt für ein sicheres Positionieren auf der Last und leitet das Magnetfeld tief ins Material. Das Magnetsystem lässt sich in der gesamten Durchmesserbandbreite gut schalten und schlägt nicht zurück, ein Ab-

scheren der Last durch Verdrehen wird durch das übergreifende Prisma verhindert. Flachmaterial, auch bei geringer Materialstärke, ist für den FX-R kein Problem. Bei heißen Werkstücken schützt das tiefe Prisma den Magneten vor Überhitzung.

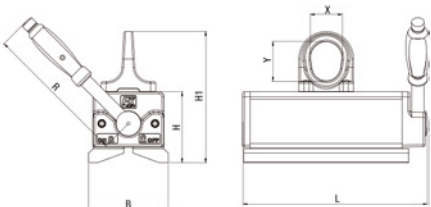

Tragfähigkeit (max.) ab [mm]	Tragfähigkeit empfohlen (max.) für Flachmaterial [kg]	Tragfähigkeit empfohlen (max.) bei Rundmaterial [kg]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	R [mm]	X [mm]	Y [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
8,0	100,0	Ø25-150 mm 100 kg	70,0	68,0	132	161,0	136,0	30	42	4,00	PLHM.FXR.0100	398,00
10,0	225,0	Ø50-205 mm 225 kg	98,0	90,0	170	205,0	190,0	42	53	9,50	PLHM.FXR.0225	598,00
20,0	450,0	Ø50-270 mm 450 kg	126,0	112,0	207	288,0	228,0	51	62	22,00	PLHM.FXR.0450	998,00
20,0	750,0	Ø50-270 mm 750 kg	170,0	142,0	262	361,0	261,0	60	76	49,00	PLHM.FXR.0750	1.598,00
40,0	1200,0	Ø120-560 mm 1200 kg	248,0	190,0	334	472,0	409,0	68	89	127,00	PLHM.FXR.1200	2.998,00
40,0	1800,0	Ø120-560 mm 1800 kg	248,0	190,0	334	648,0	534,0	68	89	182,00	PLHM.FXR.1800	4.298,00