


## ULW 100 Wandgeräteträger Unilift Light

Der Spezialist für handbetriebene Hebegeräte

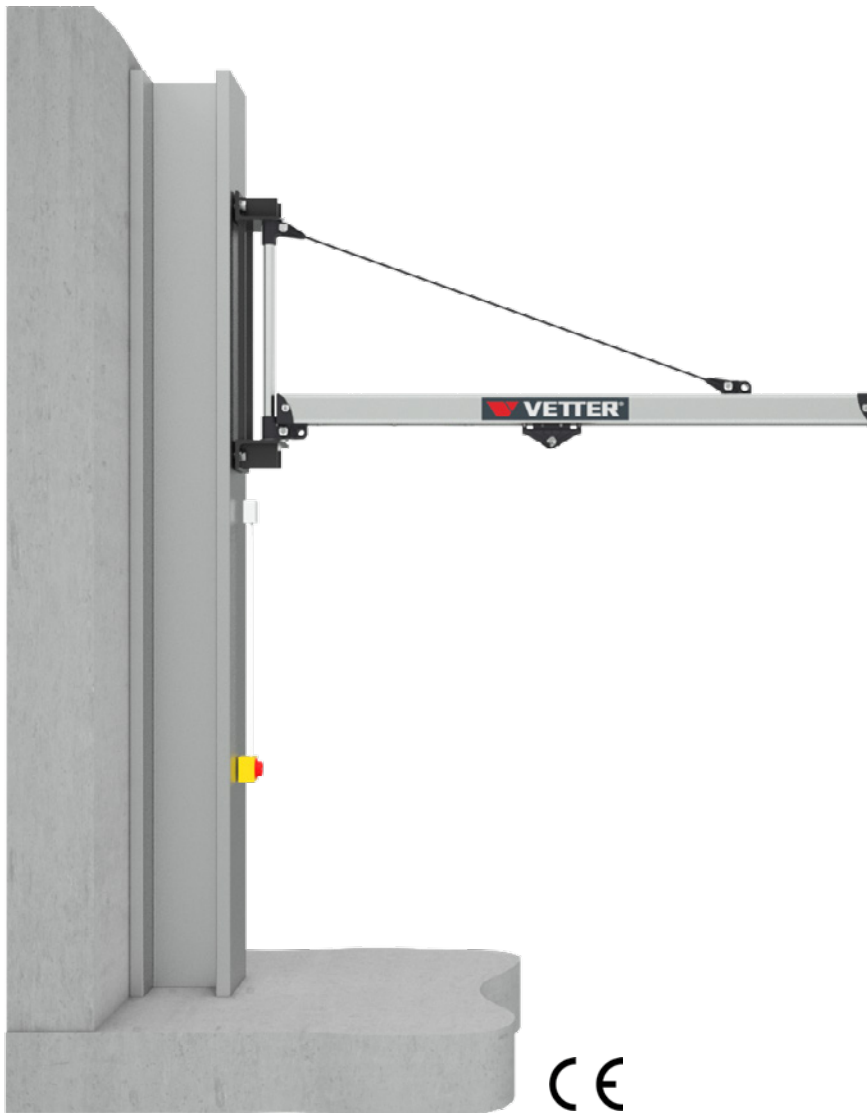

- Ergonomisches Handling
- Ultraleichtes Schwenken
- Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks
- Geringes Eigengewicht des Auslegers
- Schwenkbereich 180°

Sie können den UNILIFT Light Wandgeräteträger 100 überall dort einsetzen, wo geringe Lasten bis zu 100 kg leicht, schnell und sicher bewegt werden sollen. Aufgrund des extrem geringen Eigengewichts des Aluminiumprofilauslegers ermöglicht der Wandgeräteträger sehr leichtes Schwenken. Das innenlaufende Leichtlaufwerk zeichnet sich durch hervorragende Laufeigenschaften aus. Ideal zum Einhängen eines Balancers, Federzuges, Werkzeughalters oder Schlauchhebers.

- Einstufung nach EN 13001 HC2 S2 HD2 für leichten Industrieinsatz
- Standard-Lagerkonsolen des Wandschwenkkrans in RAL 9005 tiefschwarz (ohne Befestigungsschrauben)
- Aluminium Hohl-Profil ausgeführt in Aluminium eloxiert
- Einsatz in Halle für Umgebungstemperaturen von +5°C bis +40°C ausgelegt
- Inkl. innenlaufenden Leichtlaufhandfahrwerk (ohne Hebezeug)
- inkl. Standarddokumentation in Deutsch in gedruckter Ausführung (bestehend aus: Montageanleitung, Betriebsanleitung, EG-Konformitätserklärung und Kran-Prüfbuch sowie komplette Beschilderung)
- Weiteres Zubehör (z.B. Stützfassungskonsole, Montagekonsole für Vakuumpumpe usw.) auf Anfrage

Schwenkbereich	Tragfähigkeit	Vertikalkraft Vk max	Horizontalkraft Hk (max)	Ausladung	Bauhöhe	ca. Gewicht (netto)	SiP Artikelnummer	Preis
[°]	[kg]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[kg]		[€]
180	100	1,4	2,8	1835	940	33,00	ULW.100.2000	1.062,70
180	100	1,4	3,6	2335	940	35,00	ULW.100.2500	1.100,00
180	100	1,4	4,5	2835	940	36,00	ULW.100.3000	1.137,30