


NEU

### Premium Pro-E Flaschenzug Vom Akkuschauber angetrieben



- Verzinkte Lastkette gem. EN 818-7-T
- Vollständig korrosionsschutz
- Geschlossenes Gehäuse gegen Staub und Schmutz
- 360° frei-drehbare Trag- und Lasthaken, aus gehärtetem Stahl
- Angetrieben durch Akku-Schraubendreher
- Erhältlich in 250 kg und 500 kg
- Standardhub 3 m
- Auf Anfrage 1000, 2000 und 3000 kg

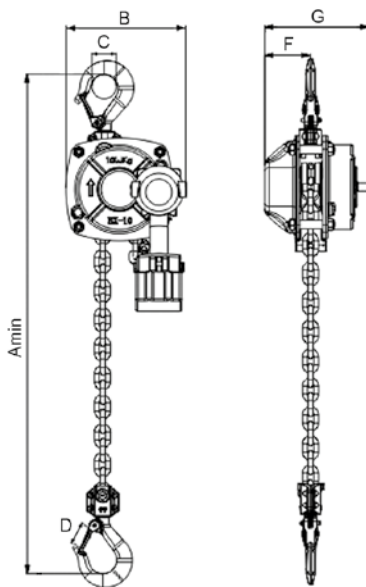

Die neue Premium Pro E-Serie ist eine weitere Entwicklung der Flaschenzugserie Premium Pro. Anstelle einer Handkette wird dieser Flaschenzug allerdings von einem Akkuschauber angetrieben. Korrosionsschutz und Material sind auf dem gleichen hohen Niveau. Die Arbeit kann jetzt mit weniger Aufwand erledigt werden.

**i** Der Flaschenzug darf nur im Akku-/ Batteriebetrieb betrieben werden. Der Betrieb mit pneumatischer bzw. hydraulischer Unterstützung ist nicht erlaubt!

Tragfähigkeit [kg]	Kettengröße [mm]	Hubgeschwindigkeit bei max. Antriebsdrehzahl [m/min]	Antriebsdrehzahl (max) [r/min]	Anzahl Kettenstränge	Bauhöhe A (min) [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
250	5 x 15	2,35	2500	1	318	122,0	35,0	25,0	54,0	123,0	7,60	HBZ.PRO.E.0250	479,00
500	6 x 18	2,12	2500	1	390	152,0	45,0	30,0	64,0	147,0	10,50	HBZ.PRO.E.0500	510,00


Lieferumfang der o.g. Artikel mit 3m Hubhöhe.

NEU

### AH Hebelzug

- Das neue robuste Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, da die Kette auf diese Weise nicht durch das Gerät gezogen werden kann.
- Ein Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand.
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.
- Handhebel mit Gummihandgriff (nur bei Tragfähigkeit 250 kg/500 kg)
- Standardhub: 1,5 m

Aluminium Druckgussgehäuse schützt die inneren Bauteile vor Verschmutzung. Ausgestattet mit zwei robusten Hakensicherungen erfüllt der AH alle Sicherheitsanforderungen und gewährleistet ein sicheres Arbeiten.

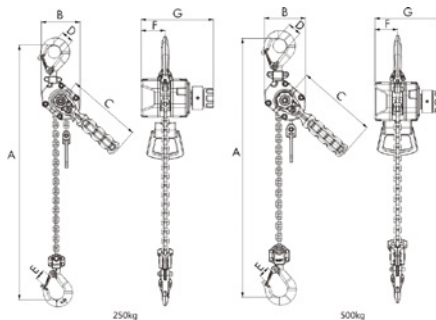

Der neue Aluminium Hebelzug AH ist dank seiner kleinen und leichten Bauweise ein unverzichtbares Werkzeug in Industrie und Service. Ein geschlossenes formschönes

Tragfähigkeit [kg]	Kettengröße [mm]	Hebelkraft [daN]	Anzahl Kettenstränge	Bauhöhe A (min) [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
250	3 x 9	17,0	1	223	74,0	142,0	30,0	20,0	36,0	105,0	1,60	HBZ.AH.0250	143,00
500	4 x 12	20,0	1	282	90,0	175,0	35,0	22,0	40,0	117,0	2,70	HBZ.AH.0500	205,00
800	5,6 x 17	22,0	1	329	115,0	233,0	39,0	28,0	55,0	140,0	5,10	HBZ.AH.0800	379,00
1600	7 x 21	25,0	1	355	140,0	233,0	44,0	30,0	70,0	158,0	7,60	HBZ.AH.1600	479,00
3200	9 x 27	34,0	1	445	170,0	350,0	60,0	41,0	88,0	185,0	14,70	HBZ.AH.3200	759,00

