



## PTM & GTM Fahrwerke

### Mobilität beim Heben

Flaschenzüge der gleichen Tragfähigkeit lassen sich problemlos mit dem Traghaken in die weite Längsöse ein- und aushängen, wobei pendelnde Last ausgeglichen wird. Die Handketten sind zum Schutz des Bedieners und für lange Haltbarkeit verzinkt. Die Montage geschieht durch Aufschieben auf den offenen Träger.

#### Stabile Seitenbleche

Ausgewogene Lastverteilung auf vier Rädern durch selbstjustierendes Schwingen um die Bolzenachse! Vier Sicherheitslaschen an den Seitenblechenden dienen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung.

#### Kugelgelagerte Räder

In den Laufrädern sind dauergeschmierte Qualitätskugellager mit Dichtungen. Sie bieten einen ruhigen und sicheren Lauf der Katzen.

#### Großer Einstellbereich

Durch den einfachen Wechsel von Distanzscheiben bieten PTM- & GTM-Fahrwerke Einstellbarkeit auf viele Träger. Die Standardbolzen sind für kleine Breiten, die Bolzen Größe 2 bieten Verstellmöglichkeit bis hoch zu großen HE-B-Trägern mit 300 mm Breite (für Sonderträger: Mehrpreis auf Anfrage).

#### Präzise Laufräder

Ballig geformte Laufräder aus hochfestem Stahlguss mit hohen Flanschen ermöglichen gleichmäßigen Lauf bei allen Trägerformen.

**i** Die abgebildeten Fahrwerke sind auf Anfrage erhältlich mit:


- größeren Flanschbreiten
- Feststellvorrichtung
- verlängerter Handradwelle

## PTM Handlauffahrwerk



Die Handlauffahrwerke werden durch Drücken gegen die Last verfahren.

**i** Die dargestellten manuellen Fahrwerke sind ausgelegt für den Einsatz mit manuellen Hebezeugen.

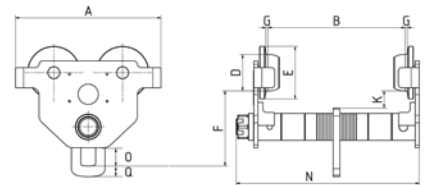


Tragfähigkeit [kg]	Flanschbreite (min/max) [mm]	Kurvenradius (min) [m]	A [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	K [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]	Q [mm]	R [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SIP Artikelnummer	Preis [€]
500	50-203	0,8	199,00	54,0	67,0	105,0	2,0	30,0	295,0	35	22,0	16	50,0	7,00	LK.G20.000	93,00
1000	64-203	0,9	246,00	67,0	81,5	125,0	2,0	38,0	311,0	52	30,0	15	70,0	10,50	LK.G20.001	123,00
2000	88-203	1,0	276,00	80,0	94,0	150,0	2,0	38,0	327,0	57	36,0	25	90,0	17,50	LK.G20.002	190,00
3000	100-203	1,2	332,00	100,0	115,5	171,0	3,0	40,0	343,0	57	36,0	17	70,0	27,00	LK.G20.003	267,00
5000	114-203	1,3	377,00	109,0	127,0	196,0	3,0	42,0	355,0	88	50,0	37	120,0	41,00	LK.G20.004	486,00
10000	124-203	1,7	389,00	133,0	156,0	285,0	3,0	49,0	403,0	115	86,0	48		74,00	LK.G20.005	1.015,00

## GTM Haspelkettenfahrwerk



Durch Ziehen an der endlosen Handkette (2,5m Handkettenbedienlänge) nach rechts oder links wird das Transportgut mit diesem Haspelketten-Fahrwerk bewegt.

**i** Die dargestellten manuellen Fahrwerke sind ausgelegt für den Einsatz mit manuellen Hebezeugen.



Tragfähigkeit [kg]	Flanschbreite (min/max) [mm]	Kurvenradius (min) [m]	A [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	K [mm]	N1 [mm]	O [mm]	P [mm]	Q [mm]	R [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SIP Artikelnummer	Preis [€]
500	64-203	0,8	199,00	54,0	67,0	105,0	2,0	30,0	326	35	22,0	16	50,0	14,50	LK.G20.006	160,00
1000	64-203	0,9	246,00	67,0	81,5	125,0	2,0	38,0	338	52	30,0	15	70,0	14,50	LK.G20.007	170,00
2000	88-203	1,0	276,00	80,0	94,0	150,0	2,0	38,0	349	57	36,0	25	90,0	21,50	LK.G20.008	249,00
3000	100-203	1,2	332,00	100,0	115,5	171,0	3,0	40,0	362	57	36,0	17	70,0	31,00	LK.G20.009	320,00
5000	114-203	1,3	377,00	109,0	127,0	196,0	3,0	42,0	374	88	50,0	37	120,0	46,00	LK.G20.010	545,00
10000	124-203	1,7	389,00	133,0	156,0	285,0	3,0	49,0	480	115	86,0	48		79,00	LK.G20.011	1.130,00
20000	136-203	2,8	574,00	170,0	200,0	315,0	3,0	58,0	537	115	106,0	57		173,00	LK.G20.012	1.600,00