



ABS Schwerlastratschenzurrgurt 5.000/50 Schwere Lasten sicher transportieren



- Mit doppelt gelegtem Gurtband, hochfestem Haken und ABS-Ratsche
- Schlagfeste Epoxidharz-Beschichtung
- Gurtband mit integriertem Kantenschutz
- Zulässige Zurrkraft bis 5.000 daN
- Ideal zum Diagonalverzurren von Fahrzeugen und Maschinen

„Anti-Belt-Slip“-Verfahren

Damit haben Sie auch beim Lösen die volle Kontrolle. Mit dem ABS-System können Sie die Vorspannkraft in kleinen Schritten freigeben. Kippgefährdete Ladung, die sich in den Gurt neigt, lässt sich so mit dem Stapler rechtzeitig aufrichten. Das hilft, Schäden und Unfälle zu vermeiden.

Qualität für ein sicheres Gefühl

Gerade bei schweren Lasten wie Baugeräten oder Betonfertigteilen kommt es auf kontrollierte Ladungssicherung an. Die großen Lasten müssen nicht nur fixiert werden; es geht um einen kontrollierten Sicherungsvorgang von Anfang bis Ende.



i Wahlweise mit RFID-Transponder ID-Xpert. Informationen zu unseren Ladungssicherungsseminaren finden Sie auf den Seiten xx/xx



A Triangel TS




B Triangelhaken LS



C GSH-Sicherheitshaken



D KKA-Kombikuppler

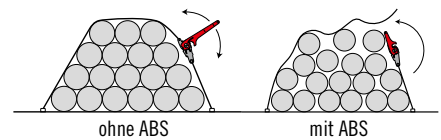

LC [daN]	Ausführung	Beschichtung	Haken	Bandbreite [mm]	Standardlänge IG [m]	Festende FE [m]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
5000	carlash	nein	A	50	4	0,50	AB.10.TS.U	142,40
5000	carlash	nein	B	50	4	0,50	AB.10.LS.U	195,90
5000	carlash	nein	C	50	4	0,50	AB.10.GSH.U	353,10
5000	carlash	nein	D	50	4	0,50	AB.10.KKA.U	192,60
5000	carlash	ja	A	50	4	0,50	AB.10.TS.B	145,10
5000	carlash	ja	B	50	4	0,50	AB.10.LS.B	198,40
5000	carlash	ja	C	50	4	0,50	AB.10.GSH.B	355,70
5000	carlash	ja	D	50	4	0,50	AB.10.KKA.B	195,10

Andere Längen auf Anfrage!

