
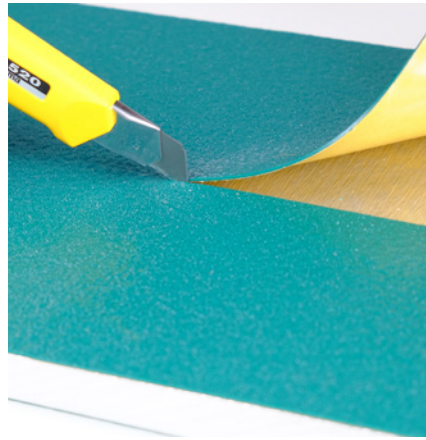


secuGrip Selbstklebende Anti-Rutsch-Lamine

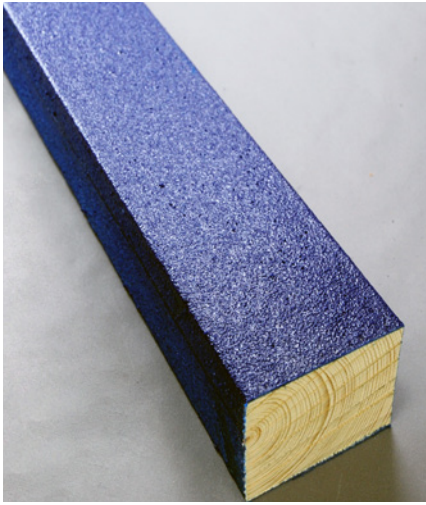

secuGrip90 Laminat lässt sich mit einem Schneidemes-
ser schneiden

secuGrip sind unsere neuen, selbstkleben-
den Anti-Rutsch-Lamine, die Sie selbst
verarbeiten können. Die bis zu 2 mm dicke
secuGrip Beschichtung hat einen hohen Rei-
bungskoeffizient und sind extrem abriebfest.
Die Montage ist genauso simpel wie einfach:
Die Rückseite ist mit Acrylat-Kleber beschich-
tet und hält auf vielen glatten Untergrün-
den, wie Metallen, Glas, Keramik, Pappe, verschie-
denen Kunststoffen und Weichkunststoffen.

Der Acrylat-Kleber selbst:

- besitzt eine hohe Verklebungsfestigkeit
- ist temperatur- und witterungsbeständig
- ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- sorgt für einen Spannungsausgleich

secuGrip75

Unsere neuen, selbstklebenden Anti-Rutsch-Lamine



DEKRA Zertifikat secuGrip75

Reibwerte (DEKRA) secuGrip-75

Zustand: Oberfläche trocken

secuGrip 75 zu Europool-Palette 0,91 μ

secuGrip 75 zu Europool-Gitterbox 0,73 μ

Reibwerte (DEKRA) secuGrip-75

Zustand: Oberfläche nass

secuGrip 75 zu Europool-Palette 0,6 μ

secuGrip 75 zu Europool-Gitterbox 0,4 μ - 0,5 μ

BxL [mm]	Dicke [mm]	SIP Artikelnummer	Preis [€]
200 x 2500	2	SEC.GRIP.75.0200	94,80
1250 x 2500	2	SEC.GRIP.75.1000	374,50

i Zuschnitte auf Anfrage!

secuGrip 90

BxL [mm]	Dicke [mm]	SIP Artikelnummer	Preis [€]
1250 x 2500	2	SECGRIP.90.1000	466,60
200 x 2500	2	SECGRIP.90.0200	109,50


Reibwerte (DEKRA) secuGrip-90

Zustand: Oberfläche trocken

secuGrip 90 zu Europool-Palette 0,74 μ

secuGrip 90 zu Europool-Gitterbox 0,65 μ

secuGrip 90 Sprühbeschichtung

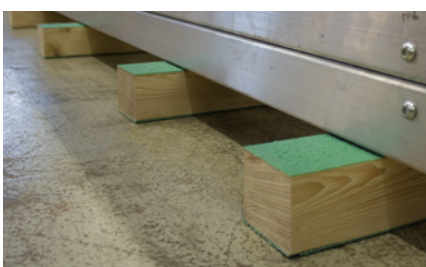

Ladungsträger, Balken und Paletten las-
sen sich mit der neuen Sprühbeschichtung
secuGrip 90 dauerhaft rutschhemmend be-
schichten. Die Beschichtung wird mit einer
Stärke von ca. 2 mm aufgebracht. Die Be-
schichtungsdicke kann bei Bedarf durch wie-
derholtes Besprühen erhöht werden. secuGrip
90 erreicht bei gängigen Materialpaarungen

einen Reibbeiwert von 0,6 μ und ist robust
und langlebig. Für ein konkretes Angebot be-
nötigen wir Größe, Zustand und Material Ihrer
Ladungsträger.

Sprechen Sie uns einfach an –
wir helfen Ihnen gerne!