


ICE-VSK-CURT-SL ICE-Zurrkette mit Verkürzungsanschluss am Ratschenspanner

Die Innovation für Zurrketten zum Nieder- und Direktzurren



ICE-Zurrkette-Standardausführung mit unverlierbar auf dem Kettenstrang montierten, jedoch verschiebbaren ICE-Ratschenspanner ICE-CURT-SL mit Schnellverkürzungsanschluss. Blitzschnelles Vorspannen und Verkürzen ohne Totweg. Erhebliche Gewichtsersparnis gegenüber Zurrketten der Güteklasse 8 bei verbesserter Handhabung. Länge: 3500 mm. Beachten Sie die DIN EN 12195-3, VDI 2700.

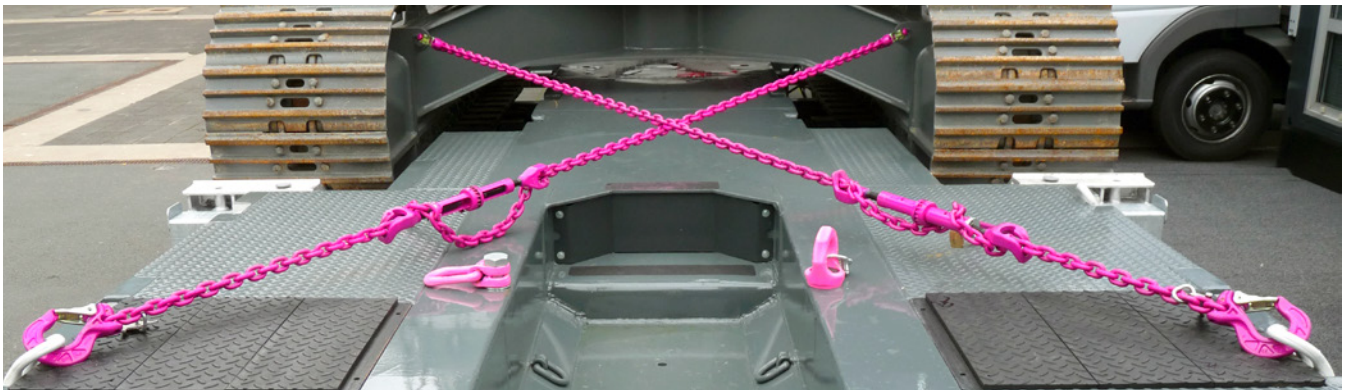

| Bezeichnung | Nenndicke Kette [mm] | LC zulässige Zugkraft [daN] | erreichbare Vorspannkraft STF [daN] | L (min) [mm] | ca. Gewicht (netto) [kg] | SiP Artikelnummer | Preis [€] |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| ICE-VSK-6-CURT-SL | 6 | 3600 | 1500 | 640 | 6,5 | ICEC.06.SL | 384,20 |
| ICE-VSK-8-CURT-SL | 8 | 6000 | 2800 | 817 | 12,6 | ICEC.08.SL | 435,60 |
| ICE-VSK-10-CURT-SL | 10 | 10000 | 2800 | 935 | 18,1 | ICEC.10.SL | 514,20 |


Spannelement auf dem Kettenstrang unverlierbar verschiebbar

ICE-VSK-CURT-IVH ICE-Zurrkette mit ICE-CURT-Ratschenspanner

Die Innovation für Zurrketten zum Nieder- und Direktzurren



ICE-Zurrkette mit losem Kettenstrang und ICE-CURT-Gabelkopf-Spanner mit beidseitig montiertem Verkürzungshaken. Länge: 3500 mm. Beachten Sie die DIN EN 12195-3, VDI 2700.

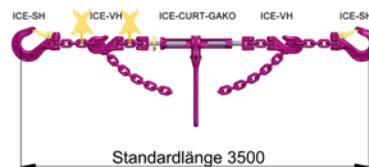

| Bezeichnung | Nenndicke Kette [mm] | LC zulässige Zugkraft [daN] | erreichbare Vorspannkraft STF [daN] | L (min) [mm] | Gewicht (Kette + Spanner) [kg] | ca. Gewicht (netto) [kg] | SiP Artikelnummer | Preis [€] |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| ICE-VSK-6-CURT-IVH | 6 | 3600 | 1500 | 780 | 4,8 + 2,2 | 7,0 | ICEC.06.GA | 462,30 |
| ICE-VSK-8-CURT-IVH | 8 | 6000 | 2800 | 1040 | 8,0 + 5,2 | 13,2 | ICEC.08.GA | 511,80 |
| ICE-VSK-10-CURT-IVH | 10 | 10000 | 2800 | 1210 | 13,0 + 7,1 | 20,1 | ICEC.10.GA | 611,70 |
| ICE-VSK-13-CURT-IVH | 13 | 16000 | 2800 | 1600 | 21,9 + 13,6 | 35,5 | ICEC.13.GA | 917,60 |
| ICE-VSK-16-CURT-IVH | 16 | 25000 | nur Direktzurren | 1910 | 34,5 + 24,3 | 58,8 | ICEC.16.GA | 1.505,40 |

Spannelement auf dem Kettenstrang verschiebbar