



## ICE-VSK-CURT-K-SL ICE-Zurrkette mit ICE-CURT-Knebelspanner mit Verkürzungsanschluss am Knebelspanner (nur zum Direktzurren)



ICE-Zurrkette-Standardausführung mit unverlierbar auf dem Kettenstrang montierten, jedoch verschiebbaren ICE-Knebelspanner ICE-CURT-K-SL mit Schnellverkürzungsanschluss. Blitzschnelles Vorspannen und Verkürzen ohne Totweg. Erhebliche Gewichtsersparnis gegenüber Zurrketten der Güteklasse 8 bei verbesserter Handhabung. Länge: 3500 mm. Beachten Sie die DIN EN 12195-3, VDI 2700.




**i** Spannelement auf dem Kettenstrang unverlierbar verschiebbar

Bezeichnung	Nennstärke Kette [mm]	LC zulässige Zugkraft [daN]	erreichbare Vorspannkraft STF [daN]	L (min) [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
ICE-VSK-6-CURT-K-SL	6	3600	nur Direktzurren	640	6,8	ICUK.06.SL	359,40
ICE-VSK-8-CURT-K-SL	8	6000	nur Direktzurren	817	11,7	ICUK.08.SL	407,40
ICE-VSK-10-CURT-K-SL	10	10000	nur Direktzurren	935	17,3	ICUK.10.SL	482,60



## ICE-VSK-CURT-K-IVH ICE-Zurrkette mit ICE-CURT-Knebelspanner (nur zum Direktzurren)

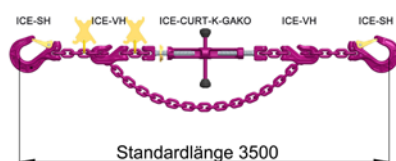

ICE-Zurrkette mit losem Kettenstrang und ICE-CURT-Gabelkopf-Knebelspanner mit beidseitig montiertem Verkürzungshaken. Länge: 3500 mm. Beachten Sie die DIN EN 12195-3, VDI 2700.



**i** Spannelement am Kettenstrang variabel montierbar

Bezeichnung	Nennstärke Kette [mm]	LC zulässige Zugkraft [daN]	erreichbare Vorspannkraft STF [daN]	L (min) [mm]	Gewicht (Kette + Spanner) [kg]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
ICE-VSK-6-CURT-K-IVH	6	3600	nur Direktzurren	780	4,8 + 2,5	7,3	ICK.06.IVH	437,60
ICE-VSK-8-CURT-K-IVH	8	6000	nur Direktzurren	1040	8,0 + 4,5	12,5	ICK.08.IVH	483,60
ICE-VSK-10-CURT-K-IVH	10	10000	nur Direktzurren	1210	13,0 + 6,4	19,4	ICK.10.IVH	580,10
ICE-VSK-13-CURT-K-IVH	13	16000	nur Direktzurren	1600	21,9 + 12,6	34,5	ICK.13.IVH	878,20
ICE-VSK-16-CURT-K-IVH	16	25000	nur Direktzurren	1910	34,5 + 23,2	57,7	ICK.16.IVH	1.461,30

