




L-VLBG Zurrpunkt Schraubbar, mit deutlicher Angabe der Zurrkraft



- allseitig belastbar
- 360° drehbar, Lastbügel 180° klappbar
- 100 % rissgeprüfte Universalschraube mit Außen- und Innensechskant
- Schraube unverlierbar, demontierbar
- deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Güteklasse
- Gewinde über gesamte Einschraublänge „H“
- Schraube mit CORRUD-DT-Langzeitkorrosionsschutz
- Innenliegende Feder zur Geräuschkämpfung und zum einfachen Ausrichten der Lasche




i Variable Schraubenlänge für Einsatz in Gewinde- und Durchgangsbohrungen lieferbar



Bezeichnung	LC zulässige Zugkraft [daN]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	H (Stand.) [mm]	H (max) [mm]	M [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
L-VLBG-PLUS 16.000daN-M36	16000	82	97	26,5	63	223	M36	197	6,00	LVLBG.200	326,00



VRS-F als Zurrpunkt VRS - Starpoint - Einstellen auf die Zugrichtung leicht gemacht

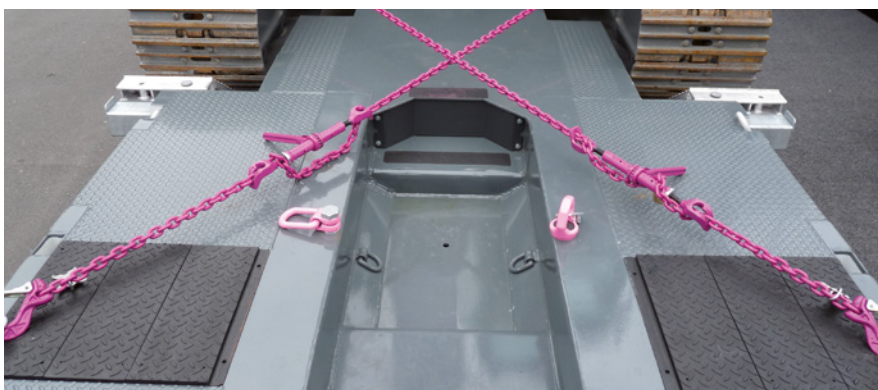

Bezeichnung	Kennzeichnung	Tragfähigkeit beim Hebevorgang [kg]	LC zulässige Zugkraft [daN]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
VRS-F-M16	1,5 t	1500	3000	VR.SF.0150	40,30
VRS-F-M20	2,3 t	2300	4600	VR.SF.0230	53,20
VRS-F-M24	3,2 t	3200	6400	VR.SF.0320	70,70
VRS-F-M30	4,5 t	4500	9000	VR.SF.0450	102,30
VRS-F-M36	7 t	7000	14000	VR.SF.0700	147,90
VRS-F-M42	9 t	9000	18000	VR.SF.0900	206,30
VRS-F-M48	12 t	12000	24000	VR.SF.1200	256,70

