

## SPL-F secutex Prallschutz Flach, mit Lochblecheinlage

### Zum Verschrauben und Nieten

secutex-Prallschutz mit innen liegendem Lochblech lässt sich auf unterschiedliche Art verschrauben oder vernieten. So erreichen Sie im Handumdrehen einen universellen Prallschutz. Bitte beachten Sie die Befestigungsvarianten.

#### Die Vorteile

- Die Lochblecheinlage verhindert die Längs- und Querdehnung
- Einfache Befestigung mit Schrauben oder Nieten

#### Beispiele


- Auffangmulden und Blechkisten
- Ablagegestelle
- Coilhaken
- Stapler
- Eckenschutz, Wand- und Flächenschutz

#### Erhältlich in den Prallschutz-Sorten

- secutex-Normal [75° Shore A]
- secutex-Gelb [55°, 75°, 90° Shore A]
- secutex-Rot Heat [90° Shore 90 A]

#### Oberflächenvarianten

- Glatt
- Gewebe
- Pyramide
- Schliff
- Starkschliff

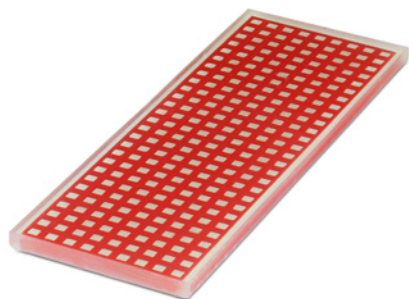

Dicke [mm]	Breite [mm]	SIP Artikelnummer	Preis [€]
10	50	LF.10.050.0	43,20
10	70	LF.10.070.0	51,80
10	100	LF.10.100.0	64,70
10	120	LF.10.120.0	73,30
10	150	LF.10.150.0	86,20
10	200	LF.10.200.0	107,70
15	50	LF.15.050.0	51,30
15	70	LF.15.070.0	63,10
15	100	LF.15.100.0	80,90
15	120	LF.15.120.0	92,80
15	150	LF.15.150.0	110,50
15	200	LF.15.200.0	140,20
20	50	LF.20.050.0	59,30
20	70	LF.20.070.0	74,50
20	100	LF.20.100.0	97,10
20	120	LF.20.120.0	112,30
20	150	LF.20.150.0	134,80
20	200	LF.20.200.0	172,60
30	50	LF.30.050.0	75,60
30	70	LF.30.070.0	97,20
30	100	LF.30.100.0	129,60
30	120	LF.30.120.0	151,20
30	150	LF.30.150.0	183,50
30	200	LF.30.200.0	237,50

(Standardlänge 3m, kürzere Maße zzgl. 11,70 € Zuschneidekosten je Schnitt)



## SP-F secutex Prallschutz Flach, ohne Lochblecheinlage

### Zum Verkleben

Wenn Schrauben oder Schweißen nicht möglich ist, kann Prallschutz mit dem secutex-Spezialkleber verklebt werden. Bitte beachten Sie die Befestigungsvarianten.

#### Die Vorteile

- Durch Kleben (fast) überall einsetzbar
- Kein Bohren oder Schweißen
- Sehr verschleiß- und schnittfest - höhere Standzeiten

#### Beispiele


- Kühlhäuser
- Lackierte, furnierte Wände und Flächen
- Stahlbau

#### Erhältlich in den Prallschutz-Sorten

- secutex-Normal [75° Shore A]
- secutex-Gelb [55°, 75°, 90° Shore A]
- secutex-Rot Heat [90° Shore 90 A]

#### Oberflächenvarianten

- Glatt
- Gewebe
- Pyramide
- Schliff
- Starkschliff

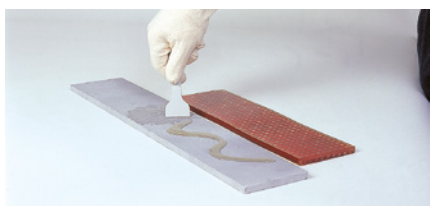

Dicke [mm]	Breite [mm]	SIP Artikelnummer	Preis [€]
10	50	LO.10.050.0	27,40
10	70	LO.10.070.0	35,20
10	100	LO.10.100.0	47,00
10	120	LO.10.120.0	54,80
10	150	LO.10.150.0	66,50
10	200	LO.10.200.0	86,10
15	50	LO.15.050.0	35,40
15	70	LO.15.070.0	46,60
15	100	LO.15.100.0	63,10
15	120	LO.15.120.0	74,30
15	150	LO.15.150.0	90,90
15	200	LO.15.200.0	118,50
20	50	LO.20.050.0	43,60
20	70	LO.20.070.0	57,90
20	100	LO.20.100.0	79,40
20	120	LO.20.120.0	93,70
20	150	LO.20.150.0	115,20
20	200	LO.20.200.0	151,00
30	50	LO.30.050.0	59,80
30	70	LO.30.070.0	80,60
30	100	LO.30.100.0	111,90
30	120	LO.30.120.0	132,70
30	150	LO.30.150.0	163,90
30	200	LO.30.200.0	215,90

**Bestellbeispiel:** LO.20.100.3 Nutzlänge bei der Bestellung angeben: secutex Prallschutz flach SP-F Dicke 20mm, Breite 100mm, Länge 3m (Standardlänge 5m, kürzere Maße zzgl. 11,70€ Zuschneidekosten je Schnitt)

