



SZ-S1 secutex Zinkenschutzschuh

Standardausführung mit flexibler Spitze

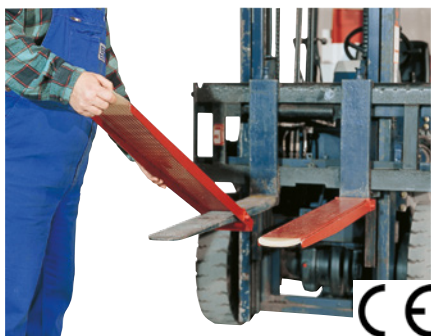

secutex-Gabelstaplerprodukte bieten ein Höchstmaß an Funktionalität und Sicherheit, das weit über das Maß hinaus geht, was durch DIN EN und BG-Vorschriften gefordert wird. Sie reduzieren deshalb mit den secutex-Produkten Ihre Risiken und erhöhen Ihre Sicherheit. Vorteile, die sich in Euro und Cent bezahlt machen.

- Hohe Standfestigkeiten
- Große Sicherheit des permanenten Betriebsablaufs
- Sichere und rationelle Handhabung
- Hohe Sicherheitsreserven



i Auf Anfrage auch mit secutex secugrip 90° und als Edelstahlversion (z.B. für die Lebensmittelindustrie) erhältlich.

Eigenschaften von secutex-Zinkenschutz

1. Rutschhemmend

Die secutex-Beschichtung besteht aus Polyurethan. Durch die hohe Reibung der secutex Beschichtung liegt die Ladung sicher auf den Zinken. Die Gefahr des Abrutschens der Last wird deutlich reduziert.

2. Lärm reduzierend

Durch den Einsatz der secutex-Zinkenschutzprodukte wird der Kontaktbereich von Ladung und Staplerzinken mit dem dämpfenden, elastischen secutex-Material ausgestattet. Lärm kann deshalb erst gar nicht entstehen.

3. Verschleißfest

Das secutex-Material ist äußerst robust und standfest. Durch die langen Standzeiten ergibt sich eine erhebliche Kostensenkung.

4. Einfach montierbar

Ersparen Sie sich umständliche Montagen: secutex-Zinkenschutzprodukte sind einfach zu befestigen. Durch einfaches Aufschieben bei den Zinkenschutzschuhen und durch Bolzen mit Splint bei den Gabelverlängerungen.

Die normale Ausführung ist für den flexiblen Einsatz konzipiert. Sie bietet eine einfache und schnelle Handhabung und ist für die meisten Anwendungen optimal ausgelegt. Die speziell entwickelte „Flexospitze“ schützt Last und Zinkenschutz.

Oberflächenstrukturen

- Für besondere Einsätze unter Wasser-, Öl- oder Eiseinfluss, bieten wir spezielle Oberflächen an.

Oberflächenstrukturen

- Glatt
- Schliff
- Starkschliff

Bitte beachten Sie:



Zinkenschutzschuhe haben keine tragende Funktion. Unsere secutex-Zinkenschutzschuhe und Gabelverlängerungen erhalten Sie inkl. CE-Kennzeichnung und Bedienungsanleitung.

Zinkenbreite [mm]	Gabellänge [mm]	SiP Artikelnummer	Preis [€]	Mehrpreis/100mm Länge [€]
80	1000	SZ.NO.08.10	189,50	11,10
90	1000	SZ.NO.09.10	195,20	11,60
100	1000	SZ.NO.10.10	200,90	12,00
110	1000	SZ.NO.11.10	206,60	12,50
120	1000	SZ.NO.12.10	212,30	12,90
Mehrpreis 10mm	1000	SZ.NO.00.10	5,70	0,50

Bestellbeispiel: Zinkenbreite/-länge eintragen! SZ.NO.11.12
secutex-Zinkenschutz SZ-S1 Breite 110 mm Länge 1,2 m

SZ-SSL secutex Zinkenschutzschuh

Schwerlastausführung mit Stahlspitze

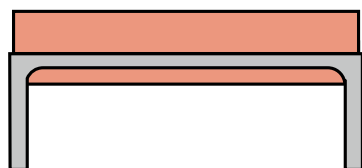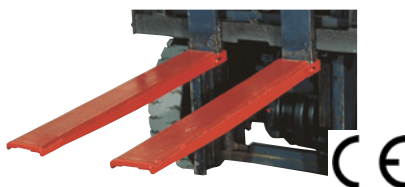

Der SZ-SSL ist ein speziell entwickelter Zinkenschutzschuh für die hohe Beanspruchung. Die robuste Profilstahlkonstruktion mit Stahlspitze ist besonders für den harten Dauereinsatz konstruiert.

Zinkenbreite [mm]	SiP Artikelnummer	Preis [€]	Mehrpreis/100mm Länge [€]
80	SZ.S0.08.10	189,50	11,10
90	SZ.S0.09.10	195,20	11,60
100	SZ.S0.10.10	200,90	12,00
110	SZ.S0.11.10	206,60	12,50
120	SZ.S0.12.10	212,30	12,90
10mm mehr	SZ.S0.00.10	5,70	0,60

Bestellbeispiel: Zinkenbreite/-länge eintragen! SZ.S0.11.12
secutex-Zinkenschutz SZ-SSL Breite 110 mm, Länge 1,2 m

Oberflächenstrukturen

- Für den besondere Einsätze unter Wasser-, Öl- oder Eiseinfluss, bieten wir spezielle Oberflächen an.

Oberflächenstrukturen

- Glatt
- Schliff
- Starkschliff

Bitte beachten Sie: Zinkenschutzschuhe haben keine tragende Funktion. Unsere secutex-Zinkenschutzschuhe und Gabelverlängerungen erhalten Sie inkl. CE-Kennzeichnung und Bedienungsanleitung.