

SZ-GF secutex-Zinkenschutzschuh mit Glasfasergewebeeinlage



- Hohe Standfestigkeiten
- Sichere und rationelle Handhabung

secutex-Zinkenschutz schützt die Last und den Zinken. secutex-Gabelstaplerprodukte bieten ein Höchstmaß an Funktionalität und Sicherheit, das weit über das Maß hinausgeht, was durch DIN EN und BG-Vorschriften gefordert wird. Sie reduzieren deshalb mit den secutex-Produkten Ihre Risiken und erhöhen Ihre Sicherheit. Vorteile, die sich in Euro und Cent bezahlt machen.



Bitte beachten Sie:
Die Standardausführung ist ohne Befestigungsbügel!

Eigenschaften von secutex-Zinkenschutz

Rutschhemmend

Die secutex-Beschichtung besteht aus Polyurethan. Durch die hohe Reibung der secutex-Beschichtung liegt die Ladung sicher auf den Zinken, die Gefahr des Abrutschens der Last wird deutlich reduziert.

Lärm reduzierend

Durch den Einsatz der secutex-Zinkenschutzprodukte wird der Kontaktbereich von Ladung und Staplerzinken mit dem dämpfenden, elastischen secutex-Material ausgestattet. Lärm kann deshalb erst gar nicht entstehen.

Verschleißfest

Das secutex-Material ist äußerst robust und standfest. Durch die langen Standzeiten ergibt sich eine erhebliche Kostensenkung.

Optional erhältlich:


- Befestigungsbügel



Zinkenbreite [mm]	Gabellänge [mm]	SiP Artikelnummer	Preis [€]	Mehrpreis/100mm Länge [€]
80	1000	SZ.GF.08.10	117,80	9,50
90	1000	SZ.GF.09.10	122,90	9,90
100	1000	SZ.GF.10.10	128,10	10,30
110	1000	SZ.GF.11.10	133,20	10,70
120	1000	SZ.GF.12.10	138,40	11,10
je 10mm mehr		SZ.GF.00.10	5,20	0,50

Bestellbeispiel: Zinkenbreite/-länge eintragen! SZ.GF.11.12 secutex-Zinkenschutz SZ-GF Breite 110 mm, Länge 1,2 m

SZ-C secutex-Zinkenschutz Coil mit und ohne Einfahrshräge

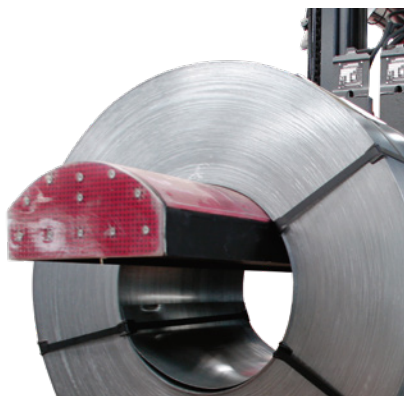

Mit dem secutex-Zinkenschutz-Coil machen Sie Ihren Gabelstapler noch flexibler. Transportieren Sie sicher und zuverlässig Blech-Coils und Drahringe mit dem secutex-Coilschuh. Der Radius der Auflagefläche wird genau an den Coil-Innendurchmesser angepasst, Materialschäden werden so zuverlässig vermieden. Durch die hohe Reibung der secutex-Beschichtung liegt

das Coil sicher. Ein Abrutschen ist kaum noch möglich. Die Einfahrshräge ermöglicht ein einfaches Einfahren in das Coil. Nachdem Sie damit Ihre Coils schonend und sicher transportiert haben, fahren Sie einfach mit den Staplerzinken aus dem secutex-Zinkenschutz-Coil heraus und nutzen Ihren Stapler ganz normal, ohne langes Ummontieren verschiedener Zinken!

Durchmesser Coil innen (min) [mm]	Gabellänge [mm]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
500	1000	SZ.COIL.10	1.995,60
500	1100	SZ.COIL.11	2.121,00
500	1200	SZ.COIL.12	2.246,20
500	1300	SZ.COIL.13	2.371,50
500	1400	SZ.COIL.14	2.496,70
500	1500	SZ.COIL.15	2.622,00

Auswechselbare Zinkenspitze für Zinkenschutz-Coil



SiP Artikelnummer	Preis [€]
SZ.COIL.SP	416,40