



## 10-VIP VAGH-S - VIP-Automatik-Gabelkopfhaken gemäß DIN EN 1677-3, gewichtsoptimiert in Skeletttechnik




- Gewichtsoptimiert durch innovative Strukturbauteile
- Ergonomisch gestalteter Verriegelungshebel, bedienungsfreundlich und mit Antirutschoberfläche - keine Quetschgefahr.
- Verschleißrippen, die das erste Kettenglied schützen
- Verdickte Hakenspitze – verhindert gefährliche Hakenspitzenbelastung.
- Bewährte Markierungspunkte für Überprüfung der Maulweite (oft kopiert).
- Patentierte Verschleißmarken, die ohne nachzumessen die Ablegereife anzeigen.

Neandicke Kette [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	F (max) [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
8	2500	VAGH(S)-8	40	30	27	28	97	44	60	121	1,10	VAGH.VO.08	85,30
10	4000	VAGH(S)-10	49	37	30	31	107	48	66	135	1,51	VAGH.VO.10	106,90
13	6700	VAGH(S)-13	61	48	36	40	133	61	81	169	2,97	VAGH.VO.13	175,10

## 10-VIP HWA-DK - Hebezeug-Wirbeladapter HWA für Demag-DK-Hebezeuge



- Komplett mit Original-Demag-Kugellager
- Passend für alle VIP-Gabelkopf-Baukastenteile
- Aus hochfest vergütetem Sonderstahl
- Passend für Einstrang-Hakenflaschen und Zweistrang-Unterflaschen
- Geprüft nach EN 1677 und DGVU Regel 100-500 / BGR 500, Kap. 2.8

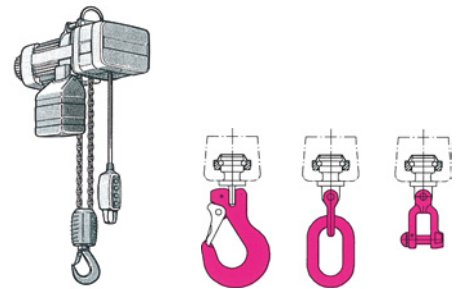


Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	Gabelkopfanschluss [mm]	Geeignet für	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
400/250	HWA-6* DK400**	6	DK1 bis 200 / DK2 bis 400 / DC 1+2	0,12	HWK.D6.040	109,00
800/500	HWA-6* DK800**	6	DK1 200-400 / DK2 400-800 / DK5 bis 630 / DC 5	0,20	HWK.D6.080	110,40
800/500	HWA-8 DK800**	8	DK1 200-400 / DK2 400-800 / DK5 bis 630 / DC 5	0,40	HWK.D8.080	116,60
1250/1000	HWA-8 DK1250**	8	DK5 630-1250 / DK10 bis 1250 / DC 10+20 bis 1000	0,55	HWK.D6.125	146,10
2500/2000	HWA-10 DK2500**	10	DK10 1250-2500 / DK16 1250-2500 / DK20 bis 2500 / DC 20*** 1000-2000	0,90	HWK.D0.200	192,80
5000	HWA-13 DK5000	13	DK16 1600-3200 / DK20 2500-5000	1,30	HWK.D3.500	280,20

\* auch passend für ICE-Automatik-Gabelkopfhaken IAGH 6

\*\* auch passend für Baureihen DC-Pro, DCS-Pro und DC-COM

\*\*\* DK 2500 / DC 20: nur in Verbindung mit DEMAG DK-Unterflanschen

## 10-VIP HWA-PK - Hebezeug-Wirbeladapter HWA für Demag-PK-Hebezeuge



- Komplett mit Original-Demag-Kugellager
- Passend für alle VIP-Gabelkopf-Baukastenteile
- Aus hochfest vergütetem Sonderstahl
- Passend für Einstrang-Hakenflaschen und Zweistrang-Unterflaschen
- Geprüft nach EN 1677 und DGVU Regel 100-500 / BGR 500, Kap. 2.8

Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	Gabelkopfanschluss [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
250	HWA-6 PK(1) 250	6	0,12	HWK.P6.025	103,90
500	HWA-6 PK(2) 500	6	0,15	HWK.P6.050	103,90
500	HWA-8 PK(2) 500	8	0,30	HWK.P8.050	107,90
1000	HWA-8 PK(5) 1000	8	0,35	HWK.P8.100	171,70
2000	HWA-10 PK(10) 2000	10	0,45	HWK.P0.100	198,70