




10-VIP VIP-MINI-Baukasten - die Bestandteile VIP-Mini-Kupplungsschäkel

Hochfeste Ausführung mit integriertem Sicherungsgewinde im Schäkelbügel. Beidseitig glatte Bolzenauflage im Schäkel. Bolzen drehbar. Keine Biegespannung im Gewinde, sondern nur Sicherungsfunktion. Optimale Abstimmung - max. Maulweite bei kleinsten

Schäkelbolzen. Langzeitsicherung durch Einschlagen der vormontierten Spannhülse. Sondergewinde, dadurch verwechslungsfrei gegenüber anderen Schäkelbolzen. Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülse vormontiert.

Nennstärke Kette [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	D [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
4	630	VMKS-4	30	14	10	42	0,11	MB.VP.MKS.0	48,20

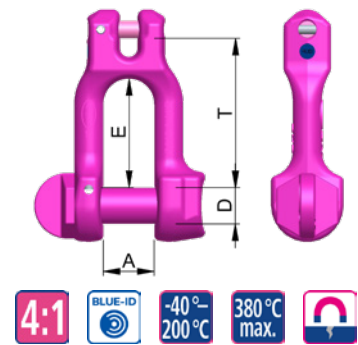

10-VIP VIP-MINI-Baukasten - die Bestandteile VIP-Mini-Haken mit Sicherheitsklappe

- Robuste Ausführung entspr EN 1677-2
- Sicherungsfalle in Hakenspitze einrastend, dadurch gegen seitliches Verbiegen geschützt.

- 3-fach gewickelte, nichtrostende Doppelschenklfeder.
- Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülse vormontiert.

Nennstärke Kette [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	D [mm]	F [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
4	630	VMH-4	13	18	56	0,12	MB.VP.MH.18	30,50




10-VIP VIP-MINI-Baukasten - die Bestandteile VIP-Endanschlag

Zur Sicherung des Kettenstranges bei Anwendung des VIP-Mini-Lifters als Einstrang-Verkürzung. Wir empfehlen den VIP-Mini-Lifter grundsätzlich mit 2 Stück VIP-Mini-Haken

auszurüsten, dann ist ein universeller Einsatz möglich und die Kette kann nicht versehentlich durch den MiniLifter gezogen werden.

Nennstärke Kette [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	A [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
4	630	VEA-4	4,80	8	0,05	MB.VIP.VEA	11,60



10-VIP VIP-MINI-Baukasten - die Bestandteile VAK - VIP-Mini-Lifter für 2- und 4-Stränge

Aufhängeeinheit mit integrierter Verkürzungsmöglichkeit für alle Kettenstränge, speziell für 4 mm-VIP-Anschlagkette. Durch Drücken der Arretierbolzen wird das Kettenkreuz entriegelt, Kette kann dann eingefädelt bzw. in der Länge verstellt werden. Ideal für Kleinlasten bis

1320 kg (bei 4-Strang-Anwendung). Der VIP-Mini-Lifter ist mit dem RUD ID-POINT® (RFID-Chip) ausgestattet und kann über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden.

Nennstärke Kette [mm]	Tragfähigkeit NW 0-45° [kg]	Tragfähigkeit NW 45-60° [kg]	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
4	880	630	VML-2-4	10	30		66	0,26	MBB.VP.ML.12	107,60
4	1320	950	VML-4-4	10	35	60	150	0,85	MBB.VP.ML.34	223,90

