


10-VIP V-SIG - VIP-Standard-Isolier-Gehänge

Praxisgerechte VIP-Anwendungsvielfalt: Stromgefahr erkannt? Mit VGIL gebannt!



i Nie an Anschlagketten und Hebezeugketten und dazugehörigen Bauteile schweißen. Vorsicht beim Schweißen an hängender Last - schützen Sie Ihr Hebezeug oder Ihre Krananlage vor dem Stromfluss.

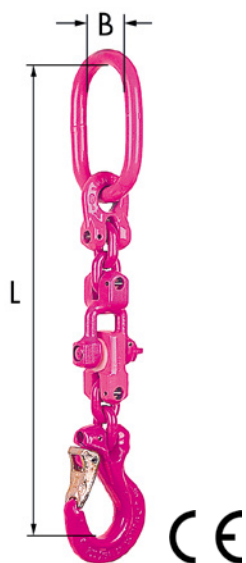

Neundicke Kette [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	B [mm]	L [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
6	1500	V-SIG-6	60	350	1,40	VIP.ILG.06	260,90
8	2500	V-SIG-8	60	425	2,40	VIP.ILG.08	293,90
10	4000	V-SIG-10	75	515	4,02	VIP.ILG.10	349,40
13	6700	V-SIG-13	90	632	8,20	VIP.ILG.13	434,70
16	10000	V-SIG-16	100	760	13,10	VIP.ILG.16	685,10


10-VIP UW-PP - VIP-Universal Wirbel



- Kugelgelagert, dadurch auch unter Last drehbar.
- Patentierte Gabelkopfausführung
- Dadurch Universalanschluss - allseitig belastbar
- Nur RUD-zugelassene VIP-Ketten und Bauteile montieren.



Kürzeste Kombinationsmöglichkeiten



i Die DGUV-Regel schreibt vor: Anschlagmittel müssen vor der Verwendung ausgedreht werden - dies wird automatisch durch UW-PP erledigt.

Neundicke Kette [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	S (max) [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
4	630	UW-PP-4	32	4,8	13	4,5	56	0,20	UWPP.00.04	91,50
6	1500	UW-PP-6	38	7,0	16	4,5	68	0,42	UWPP.00.06	122,10
8	2500	UW-PP-8	52	9,1	20	6,0	88	1,00	UWPP.00.08	152,50
10	4000	UW-PP-10	66	11,0	26	6,0	106	1,91	UWPP.00.10	162,60
13	6700	UW-PP-13	80	14,4	30	6,5	131	3,64	UWPP.00.13	193,90
16	10000	UW-PP-16	86	17,6	37	8,0	141	4,89	UWPP.00.16	298,10