


Grummets Mit Fasereinlage

endlos gelegt nach EN 13414-3

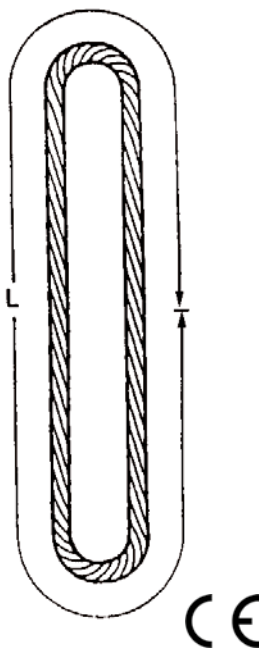


- Grummets sollten nur paarweise eingesetzt werden.
- Beim Umschlingen der Last darf das Seil nicht verdreht werden.
- Laufende Sichtkontrollen sind notwendig.
- Nennfestigkeit der Drähte mind. 1770 N/mm².

Durchmesser Seil [mm]	Tragfähigkeit einzel senkrecht [t]	Tragfähigkeit einzel geschnürt [t]	Umfang (min) [m]	SiP Artikelnummer	Preis [€]	Preis (lfd. Meter) [€]
9	1,1	0,9	2	ASG1.09.00	34,90	9,80
12	2,0	1,6	2	ASG1.12.00	45,50	12,70
15	3,2	2,6	2	ASG1.15.00	53,10	15,70
18	4,6	3,7	2	ASG1.18.00	55,70	17,10
21	6,3	5,0	2	ASG1.21.00	59,20	18,30
24	8,2	6,5	2	ASG1.24.00	62,10	20,00
27	10,5	8,5	3	ASG1.27.00	110,50	28,00
30	11,5	9,0	3	ASG1.30.00	113,70	31,00
33	14,0	11,0	4	ASG2.33.00	182,60	39,00
36	16,5	13,0	4	ASG2.36.00	193,00	41,30
39	19,5	15,5	4	ASG2.39.00	214,00	46,00
42	22,5	18,0	4	ASG2.42.00	253,80	56,00
48	30,0	23,5	4	ASG2.48.00	312,40	69,10
54	37,5	30,0	4	ASG2.54.00	335,80	74,90
60	46,0	37,0	4	ASG2.60.00	397,50	88,80
66	60,0	48,0	6	ASG2.66.00	735,10	115,50
72	72,5	58,0	6	ASG2.72.00	816,30	127,00
78	76,0	61,0	6	ASG2.78.00	952,20	148,40
84	98,0	78,5	6	ASG2.84.00	1.095,90	170,50

Bestellbeispiel: Bitte Umfangslänge eintragen! ASG2.72.06 Seil-Ø 72 mm, 6 m Umfang

Grummets Mit Stahleinlage

endlos gelegt nach EN 13414-3

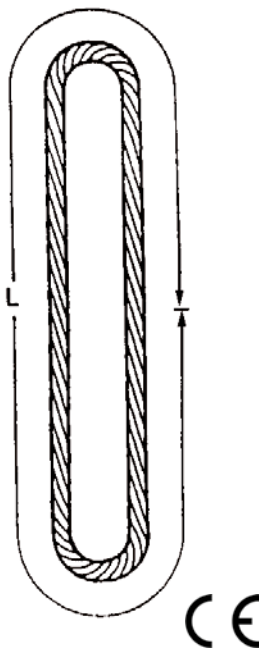

- Grummets sollten nur paarweise eingesetzt werden.
 - Beim Umschlingen der Last darf das Seil nicht verdreht werden.
 - Laufende Sichtkontrollen sind notwendig.
 - Nennfestigkeit der Drähte 1960 N/mm².
 - Einzeltragfähigkeiten auf Anfrage bis 300 t möglich!
- i**
- Das rot gekennzeichnete Schloss nicht auf Biegung belasten - nur im freien Zug belasten!
 - Beim Einsatz mit Schäkeln wichtig: Ausreichende Dimensionierung des Schäkelsbolzens! Wenn nicht möglich - Bruchlastverlust!
 - Schlaufennähen bzw. Bändseln auf Anfrage gegen Aufpreis. Sprechen Sie mit uns!

Durchmesser Seil [mm]	Tragfähigkeit einzel senkrecht [t]	Tragfähigkeit einzel geschnürt [t]	Umfang (min) [m]	SiP Artikelnummer	Preis [€]	Preis (lfd. Meter) [€]
27	12,5	10,0	3	ASG4.27.00	151,70	42,60
30	15,0	12,0	3	ASG4.30.00	173,60	49,90
33	18,5	14,8	4	ASG4.33.00	246,30	54,70
36	21,5	17,2	4	ASG4.36.00	263,90	59,10
39	25,5	20,4	4	ASG4.39.00	298,70	67,20
42	29,6	23,6	4	ASG4.42.00	341,90	78,00
48	39,0	31,2	4	ASG4.48.00	402,00	91,50
54	49,0	39,2	4	ASG4.54.00	463,70	106,90
60	60,0	48,0	6	ASG4.60.00	742,60	116,70
66	75,0	60,0	6	ASG4.66.00	954,60	151,00
72	92,0	73,6	6	ASG4.72.00	1.016,80	160,40
78	112,0	89,6	6	ASG4.78.00	1.188,40	188,00
84	132,0	105,6	6	ASG4.84.00	1.348,00	212,50

Bestellbeispiel: Bitte Umfangslänge eintragen! ASG4.72.06 Seil-Ø 72 mm, 6 m Umfang