



Axzion Coilkipphaken

Lageveränderung leicht gemacht



Besseres Handling, niedriges Eigengewicht durch hochfesten Stahl. Durch die Kippauf-
lage mit hoher Nase geeignet zum Aufrich-
ten von Coils. Diese müssen auf Kanthölzern
liegen, einzelne Spaltbandringe müssen gut
gebündelt sein. Das Arbeiten mit dem Coil-
kipphaken ist nur bei kleineren Coils möglich
und erfordert eine aufmerksame Bedienung.
Schmale Spaltbänder können nur in eine
Richtung gekippt werden! **Die in der Tabelle**

angegebenen Mindestbreiten dürfen nicht unterschritten werden.

Optional:


- secutex-Wendematte 10x200x300 mm (txLxB)

i Technische Informationen zum Coil-
handling unbedingt anfordern!

Tragfähigkeit	Innenhöhe	Coilbreite (min-max)	Durchmesser Coil innen (min)	Zinkenlänge	Kippnase Breite Zb	Augen- Ø V	ca. Gewicht (netto)	SiP Artikelnummer	Preis
[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[€]
500	400	100-200	300	200	60	75	11,00	ST.54.05.02	800,30
1000	450	100-200	300	200	60	75	14,00	ST.54.10.02	875,60
1000	500	200-300	400	300	60	75	18,00	ST.54.10.03	875,60
2500	500	100-200	300	200	80	90	23,00	ST.54.25.02	1.018,30
2500	500	200-300	400	300	80	90	32,00	ST.54.25.03	1.247,00
3000	550	200-300	400	300	80	90	32,00	ST.54.30.03	1.537,00

Axzion Coilhaken ohne Gegengewicht

Zum preisgünstigen Handling von Coils und Spaltbändern

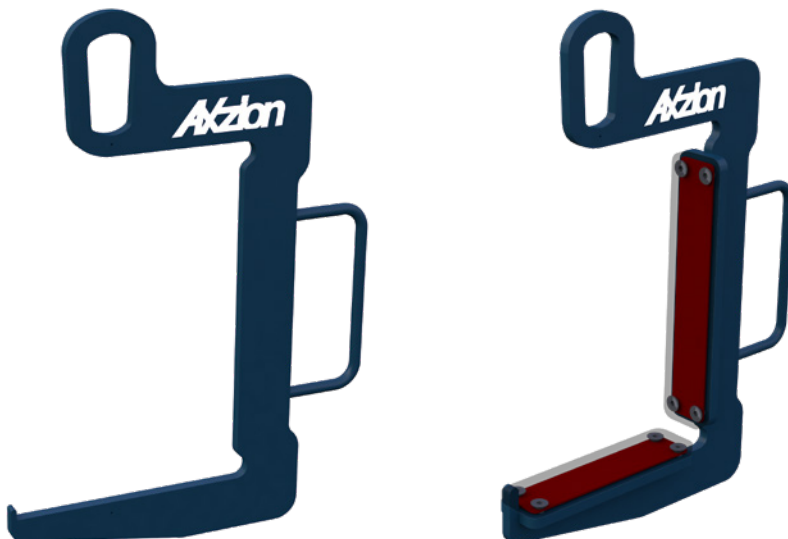

Robuste Konstruktion aus hochwertigem
Stahl, natürlich mit Materialprüfzeugnis. Un-
ter Last zeigt der Tragzinken um ca. 3° nach
oben. Das Arbeiten mit dem Coilhaken ohne
Gegengewicht ist nur bei kleineren Coils mög-
lich, da der Coilhaken von Hand in das Coil
eingeführt werden muss.

Optional:

- Mit secutex-Prallschutz auf der Rücken-In-
nenseite und/oder der Zinken-Oberseite

i Finden Sie hier nicht den passenden
Coilhaken für Ihre Anwendung? Sprechen
Sie mit uns. Wir fertigen Coilhaken in vie-
len Sonderbauformen oder nach Ihren An-
forderungen. Rufen Sie uns an!

Tragfähigkeit	Innenhöhe	Zinkenlänge	Zinkenbreite	Augenhöhe	Augenbreite	ca. Gewicht (netto)	SiP Artikelnummer	Preis
[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[€]
500	500	100	10	80	40	5,00	CH.OG.05.51	413,00
500	500	200	10	80	40	6,00	CH.OG.05.52	450,80
1000	600	100	10	100	50	7,00	CH.OG.10.61	446,40
1000	600	200	15	100	50	14,00	CH.OG.10.62	561,90
2000	800	300	20	130	65	31,00	CH.OG.20.83	865,10