

TZ


SCPA - Schraub-Hebeklemme

Lösungen mit dem besonderen Biss

Die **SCPA Tragklemme** eignet sich zum senkrechten Heben und dem 180°-Wenden von Stahlplatten sowie für die Handhabung von Metallplatten an Roll- und Abkantmaschinen. Diese Tragklemmen verfügen über eine federbelastete, beweglich gelagerte Doppelklemmbacke, die sich bei Aufbringen einer Last an der Aufhängeöse an die Last anlegt. Beim ho-

rizontalen Handhaben von Metallplatten werden die Tragklemmen paarweise, in einer Anordnung mit mehreren Paaren oder an einem Dreistrang-Gehänge eingesetzt.

*Die schwenkbare Aufhängeöse (wie dargestellt) ist ab einer Tragfähigkeit von 3 Tonnen erhältlich.

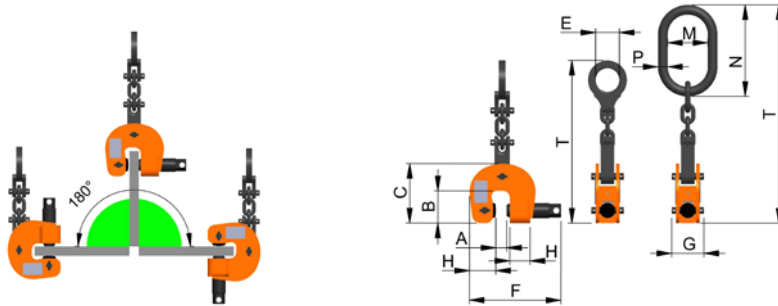

i Auf Anfrage auch erhältlich für Tragfähigkeiten von 20, 30, 50, 100 und 150 Tonnen.

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Greifbereich A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	M [mm]	N [mm]	P [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
SCPA 0,5t	500	0-19	60,3	114,3	44,5	168,3	60,3	47,6				310	3,62	HK.SCPA.05	583,80
SCPA 1,5t	1500	0-32	73,0	139,7	51,0	214,3	85,7	60,3				360	6,80	HK.SCPA.15	781,80
SCPA 3t*	3000	0-51	79,4	146,1		274,6	103,2	71,4	76,2	152,4	19,0	543	10,90	HK.SCPA.30	690,00

TZ

LHC - Horizontal-Hebeklemme

Lösungen mit dem besonderen Biss

Pluspunkte LHC-Klemmen:

- Jede Klemme ist getestet auf 2 x Tragfähigkeit, versehen mit einer Seriennummer, geliefert mit Zertifikat und CE-Markierung. Sicherheitsfaktor 3 : 1.
- Geeignet bis zu einer Blechoberflächenhärte von 363 HV 10 (341 HB / 37 RC).
- Aus hochfestem Stahl gefertigt.
- Jede Klemme ist ausgestattet mit einem

RFID-Chip für vereinfachte Prüfung und Dokumentation.

- Temperatur Einsatzbereich: -20° C bis 100° C (Umgebungs- bzw. Lasttemperatur).
- Die LHC-Klemmen sind kompakt und einfach zu bedienen.
- Das Baudesign der LHC-Klemmen erlaubt eine einfache Reparatur und Wartung.



i Weitere Größen, Klemmbereiche, Tragfähigkeiten und Ausführungen in Vorbereitung. Fragen Sie uns danach!

Bezeichnung	Tragfähigkeit pro Paar [kg]	Greifbereich A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	T [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
LHC 0,25t	500	0-25	60	25	13	57	102	10	127	1,10	HK.LHC0.02	180,30
LHC 0,5t	1000	0-51	111	35	13	124	197	16	235	5,00	HK.LHC0.05	206,00
LHC 0,75t	1500	0-51	111	36	19	137	197	19	235	7,20	HK.LHC0.07	223,30
LHC 1,5t	3000	0-51	116	36	19	156	202	25	235	9,80	HK.LHC0.15	274,80
LHC 3t	6000	0-51	114	36	19	156	202	41	313	9,10	HK.LHC0.30	334,80
LHC 4t	8000	0-76	178	36	25	165	264	56	305	17,70	HK.LHC0.40	472,20