Das ergonomische Arbeitsplatz-Kransystem

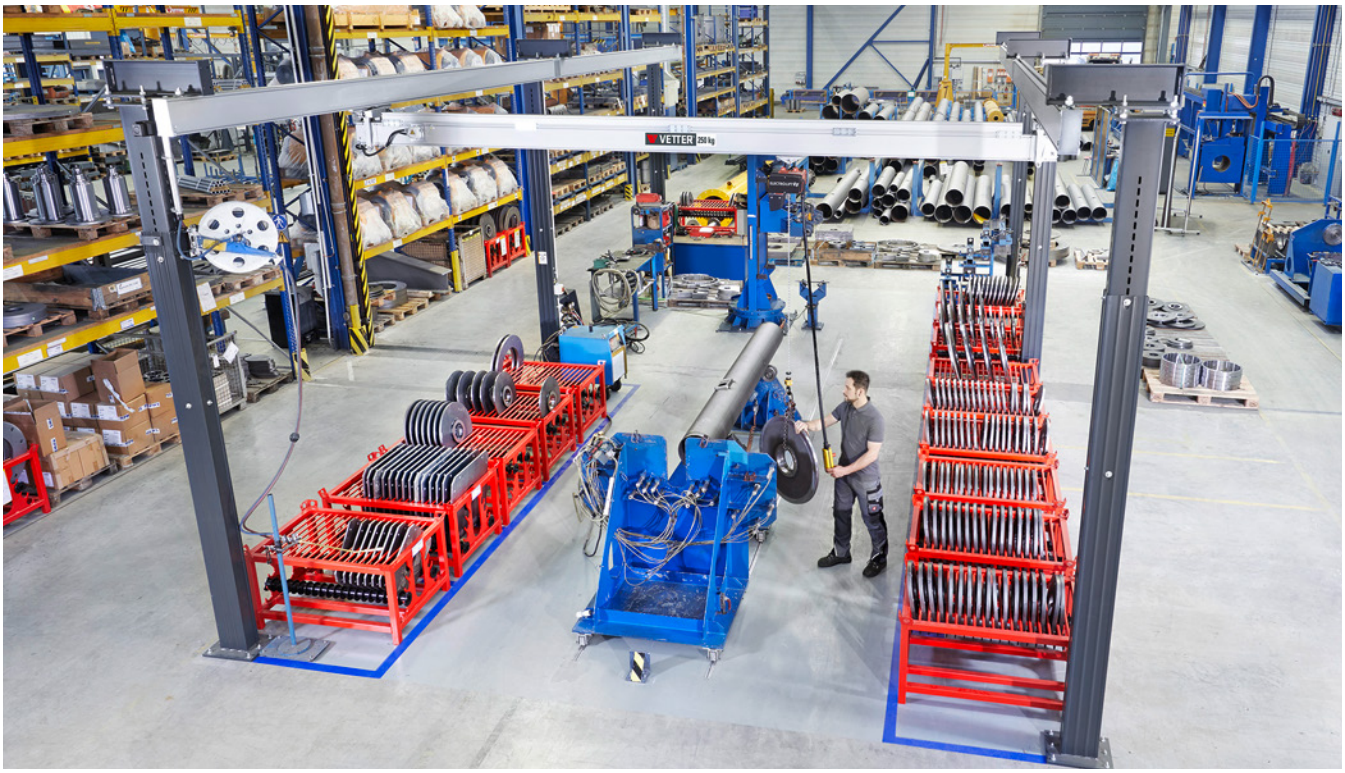

- Lastenhandling von 80 bis 1.000 kg
- Leichtlauf und Stabilität geschickt kombiniert
- Beispielloser Bedienkomfort
- Portalbreiten: 2 bis 10,5 m
- Feldlängen: 3 bis 10 m
- Einsatz in Hallen für Umgebungstemperaturen von +5°C bis +40°C

Ein echtes Multitalent unter den Arbeitsplatz-Kransystemen

ErgoLine®-Krankonfigurationen werden aus lagerhaltigen Standardbauteilen auf das individuelle Hallenlayout angepaßt. Kranstützen in stabiler Stahlkonstruktion sind in der Höhe einstellbar und können über den Kragarm feinausgerichet werden. Bei größeren Höhen und Breiten erforderlichen Quer- und Stützstreben sind ebenfalls individuell einstellbar. Hierdurch wird die Montage flexibel geplanter Krankonfigurationen enorm erleichtert.

Flexibel

Sollte das ErgoLine®-Kransystem einmal in eine neue Halle umziehen, kann die Höhe der neuen Umgebung entsprechend eingestellt werden. Jede Ergoline®-Krankonfiguration kann jederzeit und endlos über weitere Felder und mit mehreren Kranbrücken ausgestattet werden.

Ergonomie neu gedacht

Das integrierte Fahrwerksystem ist mit seiner kardanischen Lagerung eine innovative Neuentwicklung. Kranbücken können aus jeder Position sicher und mit beispiellos geringen Verfahrkräften bewegt werden. Dank der optimalen Kräfteübertragung werden neue Maßstäbe in Sachen Bedienkomfort gesetzt.

Breite [m]	2 bis 10,5										
Länge [m]	3	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
Tragfähigkeit [kg]											
80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
320	x	x	x	x	x	x	x	x			
500	x	x	x	x	x						
630	x	x	x	x							
800	x	x	x	x							
1000	x	x	x								