

TZ

## Stirnradflaschenzug mit wartungsarmem Bremssystem

- Kompaktes, stabiles Stahlblechgehäuse
- Verzinkte RUD Lastkette nach EN 818-7 T

### Bolzen mit Köpfchen


Der von außen zugängliche Verbindungsbolzen vereinfacht den Hakentausch und den Einbau des Flaschenzugs in ein Fahrwerk. Das Gehäuse muss nicht mehr geöffnet werden.

### Verstärkte Hakensicherung

Die Hakensicherung aus robustem Guss bietet zuverlässige Sicherheit - auch bei rauen Bedingungen.

### Lebenszeitgarantie

Auf das wartungsarme Bremssystem mit aufgesinterten Bremsbelägen gibt es eine Lebenszeitgarantie. Sollten die aufgesinterten Bremsbeläge verschlissen sein, erhalten Sie ein neues Sperrad mit aufgesinterten Bremsbelägen zum eigenen Austausch vor Ort.

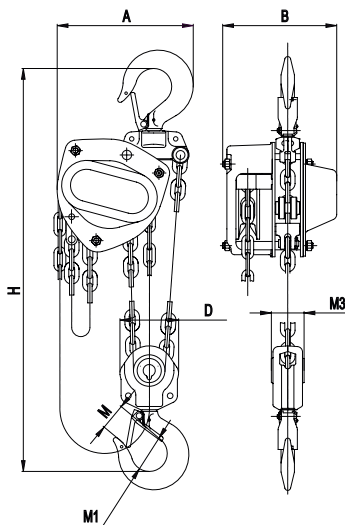

- i** Auf Anfrage erhältlich:
- Fahrwerkskombination
  - Kettenspeicher
  - Stirnradflaschenzüge in Ex- und in VA-Ausführung (bis 50 t - ab 15 t mit anderem Bremssystem)

Tragfähigkeit [kg]	Kettenstränge [Stück]	kleinstes Hakenmaß [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	H [mm]	M [mm]	M1 [mm]	M3 [mm]	Lastkettenstärke [mm]	Lastkette bei 3 m Aufhängehöhe [m]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
500	1	285	139,50	131,0	43,0	285,0	27	32,00	25,00	5	3	SRF.00005	365,00
1000	1	315	161,00	162,0	51,0	315,0	33	40,00	30,00	6	3	SRF.00010	430,00
1500	1	380	182,00	170,0	64,0	380,0	33,5	42,00	34,00	7	3	SRF.00015	545,00
2000	1	404	202,50	184,0	64,0	404,0	37	46,00	34,00	8	3	SRF.00020	645,00
3000	2	524	235,00	170,0	106,0	524,0	43,5	52,00	53,00	7	6	SRF.00030	810,00
5000	2	687	282,00	192,0	133,0	687,0	51	60,00	64,00	9	6	SRF.00050	1.240,00
7500	3	825	373,00	192,0	120,0	825,0	64	85,00	70,00	9	9	SRF.00075	1.860,00
10000	4	820	360,50	192,0	263,0	820,0	64	85,00	95,00	9	11	SRF.00100	2.490,00