


ICE-CURT ICE-Ratschenspanner mit Verkürzungsanschluss



ICE-CURT-Ratschenspanner mit integriertem Verkürzungsanschluss

- übertrifft die Forderungen der EN 12195-3
- mit Vorbereitung zur Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss (ABUS 85/40HB)
- ausgestattet mit dem RUD ID-POINT®
- einfach zu reinigen und zu fetten
- mit neuartiger, praxisgerechter Losdrehsicherung
- handhabungsfreundlich – auch mit Handschuhen
- leicht und robust dank innovativer Schmiedeform

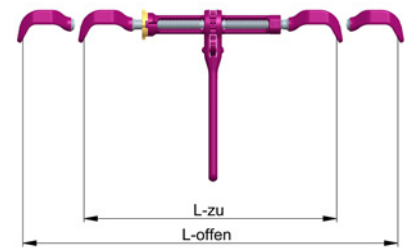


Bezeichnung	Nennstärke Kette [mm]	LC zulässige Zugkraft [daN]	erreichbare Vorspannkraft STF [daN]	Hub [mm]	L offen [mm]	L zu [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
ICE-CURT-6-SL	6	3600	1500	140	470	330	1,64	I.C06.SL.00	191,20
ICE-CURT-8-SL	8	6000	2800	170	623	453	4,56	I.C08.SL.00	225,60
ICE-CURT-10-SL	10	10000	2800	170	671	501	5,30	I.C10.SL.00	242,50

Spannelement auf dem Kettenstrang unverlierbar verschiebbar

ICE-CURT ICE-Ratschenspanner mit Gabelkopf



- übertrifft die Forderungen der EN 12195-3
- mit Vorbereitung zur Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss (ABUS 85/40HB)
- ausgestattet mit dem RUD ID-POINT®
- einfach zu reinigen und zu fetten
- mit neuartiger, praxisgerechter Losdrehsicherung
- handhabungsfreundlich – auch mit Handschuhen
- leicht und robust dank innovativer Schmiedeform

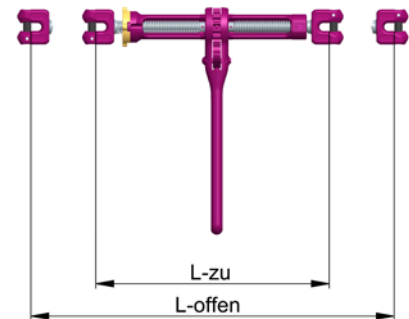

Bezeichnung	Nennstärke Kette [mm]	LC zulässige Zugkraft [daN]	erreichbare Vorspannkraft STF [daN]	Hub [mm]	L offen [mm]	L zu [mm]	ca. Gewicht (netto) [kg]	SiP Artikelnummer	Preis [€]
ICE-CURT-6-GAKO	6	3600	1500	140	400	260	1,50	I.C06.GA.00	182,40
ICE-CURT-8-GAKO	8	6000	2800	170	520	350	3,90	I.C08.GA.00	207,80
ICE-CURT-10-GAKO	10	10000	2800	170	532	362	4,30	I.C10.GA.00	233,60
ICE-CURT-13-GAKO	13	16000	2800	300	830	530	7,60	I.C13.GA.00	357,90
ICE-CURT-16-GAKO	16	25000	nur Direktzurren	350	962	612	13,40	I.C16.GA.00	573,40



ICE-Zurrkette mit Knebelspanner und Multiverkürzungsklaue

i Weitere ICE-Zurrkettenvarianten mit ICE-Multiverkürzungsklauen oder ICE-Verkürzungshaken sind möglich. Fragen Sie danach!



Montagebeispiel: ICE-Zurrkette mit Ratschenspanner und Verkürzungshaken