


Transportsystem bis 120 Tonnen Transportgewicht



- Für die hohe Tragfähigkeit beispiellos kleine und leichte Transportfahrwerke
- Mechanische Pendellagerung der Radkassetten, dadurch gleichmäßige Belastung aller Rollen und Böden

- Alle Fahrwerke sofort einsatzbereit
- Lenkwerk wird mit kugelgelagertem Drehteller und Deichsel geliefert.

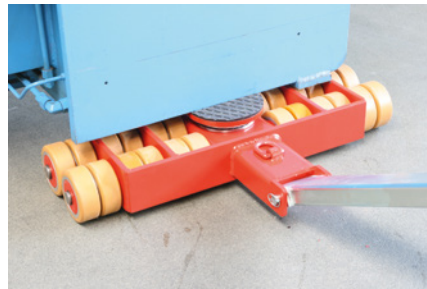

i **GIGANT Rolle mit JUWathan®plus-Belag (bei G-Serie)**

Durch die geteilten Rollen werden Lenkbewegungen leichter, Reibungskräfte (bei Kurvenfahrt) drastisch reduziert und nachlaufende Achsen laufen noch spurtreuer. Der weiterentwickelte Belag auf Polyurethan-Basis erzielt eine 30%-ige Rollwiderstands- und eine 35%-ige Gewichtsreduktion pro Rolle.

| Bezeichnung | Traglast [kg] | Anzahl Rollen [Stück] | Abmessungen der Rollen (Ø x L) [mm] | Einbauhöhe [mm] | Auflagefläche je Kasette E x F [mm] | Kassette [mm] | Verbindungsstange mit Gelenk [mm] | Kassettenverstellbar von - bis [mm] | Auflagefläche Drehteller [mm] | Lenkwerk LxB [mm] | Länge Lenkstange mit Zugöse [mm] | Gewicht JUWathan plus [kg] | SiP Artikelnummer | Preis [€] |
|-------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| JLB 15 G | 15000 | 12 | 140 x 59 | 180 | | | | | 215 | 565 x 610 | 1230 | 90,00 | 09.150.140 | 2.290,00 |
| JFB 15 G | 15000 | 12 | 140 x 59 | 180 | 220 x 120 | 460 x 205 | 2 x 1540 | 415-1300 | | | | 82,00 | 10.150.140 | 1.680,00 |
| JLB 20 G | 20000 | 16 | 140 x 59 | 180 | | | | | 215 | 565 x 741 | 1230 | 96,00 | 09.202.140 | 2.960,00 |
| JFB 20 G | 20000 | 16 | 140 x 59 | 180 | 220 x 200 | 460 x 285 | 2 x 1540 | 475-1300 | | | | 88,00 | 10.202.140 | 1.980,00 |
| JLB 25 G | 25000 | 20 | 140 x 59 | 180 | | | | | 215 | 590 x 890 | 1480 | 128,00 | 09.252.140 | 3.370,00 |
| JFB 25 G | 25000 | 20 | 140 x 59 | 180 | 220 x 120 | 460 x 330 | 2 x 1540 | 530-1300 | | | | 86,00 | 10.252.140 | 2.285,00 |
| JLB 30 G | 30000 | 24 | 140 x 59 | 180 | | | | | 215 | 750 x 995 | 1480 | 135,00 | 09.301.140 | 3.650,00 |
| JFB 30 G | 30000 | 24 | 140 x 59 | 180 | 220 x 200 | 460 x 400 | 2 x 1540 | 530-1300 | | | | 113,00 | 10.301.140 | 2.650,00 |
| JLB 40 H | 40000 | 8 | 200 x 170 | 230 | | | | | 250 | 650 x 1060 | 1590 | 320,00 | 09.400.140 | 4.090,00 |
| JFB 40 H | 40000 | 8 | 200 x 170 | 230 | 395 x 260 | 740 x 395 | 2 x 1540 | 585-1155 | | | | 289,00 | 10.400.140 | 3.250,00 |
| JLB 60 H | 60000 | 8/8 | 200 x 170/85 | 230 | | | | | 250 | 650 x 1400 | 1590 | 450,00 | 09.600.140 | 7.090,00 |
| JFB 60 H | 60000 | 8/8 | 200 x 170/85 | 230 | 395 x 260 | 740 x 580 | 2 x 1540 | 585-1155 | | | | 410,00 | 10.600.140 | 5.395,00 |
| JL 80 H | 80000 | 16 | 200 x 170 | 240 | | | | | 250 | 820 x 1900 | 1590 | 723,00 | 09.800.140 | 8.050,00 |
| JFB 80 H | 80000 | 16 | 200 x 170 | 240 | 400 x 260 | 750 x 820 | 2 x 3000 | 830-2530 | | | | 565,00 | 10.800.140 | 6.150,00 |
| JFB 120 H | 120000 | 24 | 200 x 170 | 240 | 440 x 300 | 960 x 830 | 2 x 3000 | 830-2530 | | | | 815,00 | 10.912.140 | 9.990,00 |

Fahrwerke bestehen aus zwei Kassetten mit Verbindungsstangen.

G-Serie Professional Tandem-Transportfahrwerke Transportgewicht bis 30 t

- Optimale Laufeigenschaften auf unebenen Böden und Hofbelägen durch große Rollen Ø 140 mm x Breite 59 mm.
- Sicheres Überwinden kleiner Kanten und versenkter Schienen.
- Doppelte Verwendung: auch einzeln einsetzbar. Die Fahrwerke können ohne wei-

teres Zubehör einzeln (mit jeweils halber Zuladung) genutzt werden.

- Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inkl. 2 Deichseln mit Zugösen.

i Abweichende Breitenmaße und Verstellbarkeit auf Anfrage möglich!



| Bezeichnung | Traglast [kg] | Anzahl Doppelrollen [Stück] | Abmess. der Rollen (Ø x L) [mm] | Einbauhöhe [mm] | Auflagefläche Drehteller [mm] | Breite Spur-, Verbindungsstange [mm] | Tandem Lenkwagen verstellb. von - bis [mm] | Verstellbarkeit [mm] | Abmess. LxB [mm] | Lenkwerk [mm] | Länge Lenkstange m. Zugöse [mm] | Gewicht JUWathan plus [kg] | SiP Artikelnummer | Preis [€] |
|-------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| JTL 20 G | 20000 | 16 | 140 x 59 | 180 | 170 | 1330 | 900-1230 | 3x | 1260 x 1670 | 1020 x 440 | 1230 | 168,00 | TF.JTL20G | 3.950,00 |
| JTLB 30 G | 30000 | 24 | 140 x 59 | 180 | 215 | 1700 | 1270-1600 | 3x | 1620 x 2200 | 1328 x 610 | 1230 | 283,00 | TF.JTLB30G | 5.670,00 |